



OUTLET
ROMALUX



Lâmpadas de filamento Vetro	04	Luminárias Sobrepor BOX	31
Pendentes Mini.	08	Mini Embutir para móveis	31
Luminárias Horizon	11	Luminárias Downlight MR / PAR.	32
Pendentes	13	Spot Embutir Recuado	33
Luminárias de mesa.	15	Trilhos Eletrificados e conexões	34
Luminárias Flex	15	Pendentes para Trilhos eletrificados	35
Perfil de alumínio	16	Spots para Trilhos eletrificados	35
Fitas de LED Direta	20	Arandelas.	37
Fitas de LED 12V	23	Balizadores Sobrepor FIT.	38
Luminárias LED.	25	Projetores LED	39
Luminárias de Embutir Recuada	26	Lâmpadas de filamento Retrô	40
Luminárias de Embutir	27	Lâmpadas LED	42
Luminárias Sobrepor	28	Lâmpadas PAR	43
Luminárias Downlight.	29	Lâmpadas AR	43
Luminárias Sobrepor Slim	30		



Lâmpadas de Filamento



Vetro D160

Código: 70274

Temperatura: 2200k
Potência: 4W
Fluxo luminoso: 200 lm
Ângulo de abertura: 360°
Tensão: AC100-240V
Grau de proteção: IP 20



Dimensão
Ø160x268mm
Base: E27
Vidro: Âmbar



Vetro D160 SG

Código: 70275

Temperatura: 2200k
Potência: 4W
Fluxo luminoso: 80 lm
Ângulo de abertura: 360°
Tensão: AC100-240V
Grau de proteção: IP 20



Dimensão
Ø160x268mm
Base: E27
Vidro: Fumê



Vetro D160 SKY

Código: 70287

Temperatura: 1600k
Potência: 4W
Fluxo luminoso: 50 lm
Ângulo de abertura: 360°
Tensão: AC100-240V
Grau de proteção: IP 20



Dimensão
Ø160x268mm
Base: E27
Vidro: Multicor



Vetro D160 Corten

Código: 70288

Temperatura: 1500k
Potência: 4W
Fluxo luminoso: 28 lm
Ângulo de abertura: 360°
Tensão: AC100-240V
Grau de proteção: IP 20



Dimensão
Ø160x268mm
Base: E27
Vidro: Corten



Vetro C150 SG

Código: 70285

Temperatura: 2200k
Potência: 3W
Fluxo luminoso: 39 lm
Ângulo de abertura: 360°
Tensão: AC100-240V
Grau de proteção: IP 20



Dimensão
Ø150x260mm
Base: E27
Vidro: Fumê



Vetro B150 SG

Código: 70286

Temperatura: 2200k
Potência: 3W
Fluxo luminoso: 39 lm
Ângulo de abertura: 360°
Tensão: AC100-240V
Grau de proteção: IP 20



Dimensão
Ø150x230mm
Base: E27
Vidro: Fumê



Vetro M132

Código: 70270

Temperatura: 2200k
Potência: 2,5W
Fluxo luminoso: 120 lm
Ângulo de abertura: 360°
Tensão: AC100-240V
Grau de proteção: IP 20



Dimensão
Ø132x165mm
Base: E27
Vidro: Âmbar



Vetro T125

Código: 70271

Temperatura: 2200k
Potência: 2,5W
Fluxo luminoso: 120 lm
Ângulo de abertura: 360°
Tensão: AC100-240V
Grau de proteção: IP 20



Dimensão
Ø125x166mm
Base: E27
Vidro: Âmbar



Vetro PAR160

Código: 70272

Temperatura: 2200k
Potência: 2,5W
Fluxo luminoso: 120 lm
Ângulo de abertura: 360°
Tensão: AC100-240V
Grau de proteção: IP 20



Dimensão
Ø160x140mm
Base: E27
Vidro: Âmbar



Vetro BR140

Código: 70273

Temperatura: 2200k
Potência: 2,5W
Fluxo luminoso: 120 lm
Ângulo de abertura: 360°
Tensão: AC100-240V
Grau de proteção: IP 20



Dimensão
Ø140x155mm
Base: E27
Vidro: Âmbar



Vetro T125U

Código: 70276

Temperatura: 2200k
Potência: 2,5W
Fluxo luminoso: 120 lm
Ângulo de abertura: 360°
Tensão: AC100-240V
Grau de proteção: IP 20



Dimensão
Ø125x175mm
Base: E27
Vidro: Âmbar



Lâmpadas de Filamento



Vetro M132 SG

Código: 70281

Temperatura: 2200k
Potência: 2,5W
Fluxo luminoso: 50 lm
Ângulo de abertura: 360°
Tensão: AC100-240V
Grau de proteção: IP 20



Dimensão
Ø132x165mm

Base: E27
Vidro: Fumê



Vetro T125 SG

Código: 70282

Temperatura: 2200k
Potência: 2,5W
Fluxo luminoso: 50 lm
Ângulo de abertura: 360°
Tensão: AC100-240V
Grau de proteção: IP 20



Dimensão
Ø125x166mm

Base: E27
Vidro: Fumê



Vetro PAR160 SG

Código: 70283

Temperatura: 2200k
Potência: 2,5W
Fluxo luminoso: 50 lm
Ângulo de abertura: 360°
Tensão: AC100-240V
Grau de proteção: IP 20



Dimensão
Ø160x140mm

Base: E27
Vidro: Fumê



Vetro BR140 SG

Código: 70284

Temperatura: 2200k
Potência: 2,5W
Fluxo luminoso: 50 lm
Ângulo de abertura: 360°
Tensão: AC100-240V
Grau de proteção: IP 20



Dimensão
Ø140x155mm

Base: E27
Vidro: Fumê



Bianco M132

Código: 70266

Temperatura: 2700k
Potência: 5W
Fluxo luminoso: 550 lm
Ângulo de abertura: 360°
Tensão: AC100-240V
Grau de proteção: IP 20



Dimensão
Ø132x165mm
Base: E27
Vidro: Branco fosco



Bianco T125

Código: 70267

Temperatura: 2700k
Potência: 5W
Fluxo luminoso: 550 lm
Ângulo de abertura: 360°
Tensão: AC100-240V
Grau de proteção: IP 20



Dimensão
Ø125x166mm
Base: E27
Vidro: Branco fosco



Bianco PAR160

Código: 70268

Temperatura: 2700k
Potência: 5W
Fluxo luminoso: 550 lm
Ângulo de abertura: 360°
Tensão: AC100-240V
Grau de proteção: IP 20



Dimensão
Ø160x140mm
Base: E27
Vidro: Branco fosco



Bianco BR140

Código: 70269

Temperatura: 2700k
Potência: 5W
Fluxo luminoso: 550 lm
Ângulo de abertura: 360°
Tensão: AC100-240V
Grau de proteção: IP 20




Dimensão
Ø140x155mm
Base: E27
Vidro: Branco fosco



Bianco G125

Código: 70280

Temperatura: 2600k
Potência: 5W
Fluxo luminoso: 550 lm
Ângulo de abertura: 360°
Tensão: AC100-240V
Grau de proteção: IP 20



Dimensão
Ø125x170mm
Base: E27
Vidro: Branco fosco



Pendentes Mini



Pendente Mini Globe

Branco - Código: P0031

Preto- Código: P0032

Potência: 4,5W

Temperatura de Cor: 3000K

Lumens: 220 lm

Ângulo de abertura: 15°

Tensão: AC100-240V 50/60 Hz

Grau de proteção: IP 20



Canopla: ø80x30mm
Fio: 1,5m
Luminária: ø50x59mm



Pendente Mini Disk

Branco - Código: P0033

Preto- Código: P0034

Potência: 7W

Temperatura de Cor: 3000K

Lumens: 325 lm

Ângulo de abertura: 18°

Tensão: AC100-240V 50/60 Hz

Grau de proteção: IP 20



Canopla: ø80*30mm
Fio: 1,5m
Luminária: ø92x49mm



Pendente Mini Drop

Branco - Código: P0035

Preto- Código: P0036

Potência: 7W

Temperatura de Cor: 3000K

Lumens: 149 lm

Ângulo de abertura: 18°

Tensão: AC100-240V 50/60 Hz

Grau de proteção: IP 20



Canopla: ø80*30mm
Fio: 1,5m
Luminária: ø45x90mm



Pendente Mini Cone

Branco - Código: P0037

Preto- Código: P0038

Potência: 7W

Temperatura de Cor: 3000K

Lumens: 305 lm

Ângulo de abertura: 18°

Tensão: AC100-240V 50/60 Hz

Grau de proteção: IP 20



Canopla: ø80*30mm
Fio: 1,5m
Luminária: ø72x75mm

Material: Alumínio

Acabamento: Branco ou preto fosco microtexturizado

Outras cores sob consulta.



Pendente Mini Hat

Branco - Código: P0039
Preto - Código: P0040

Potência: 7W
Temperatura de Cor: 3000K
Lumens: 253 lm
Ângulo de abertura: 18°
Tensão: AC100-240V 50/60 Hz
Grau de proteção: IP 20



Canopla: ø80x30mm
Fio: 1,5m
Luminária: ø85x70mm



Pendente Mini Tube M

Branco - Código: P0043
Preto - Código: P0044

Potência: 7W
Temperatura de Cor: 3000K
Lumens: 213 lm
Ângulo de abertura: 18°
Tensão: AC100-240V 50/60 Hz
Grau de proteção: IP 20



Canopla: ø80x30mm
Fio: 1,5m
Luminária: ø32x600mm

Pendente Mini Tube L

Branco - Código: P0045
Preto - Código: P0046

Potência: 7W
Temperatura de Cor: 3000K
Lumens: 213 lm
Ângulo de abertura: 18°
Tensão: AC100-240V 50/60 Hz
Grau de proteção: IP 20



Canopla: ø80x30mm
Fio: 1,5m
Luminária: ø32x800mm

Material: Alumínio
Acabamento: Branco ou preto fosco microtexturizado
Outras cores sob consulta.



Luminárias Horizon



Dimensões:



Luminária Horizon Pendente / Arandela

Código: 80191 / 80191A

Pode ser usada com as Fitas LED e drivers Romalux conforme páginas 65, 66 e 67 deste catálogo.

Cabo para Pendente

Código: C0024


Dimensões: 2000mm




Luminária Horizon Pendente / Arandela

Código: 80192A

Pode ser usada com as Fitas LED e drivers Romalux conforme páginas 65, 66 e 67 deste catálogo.

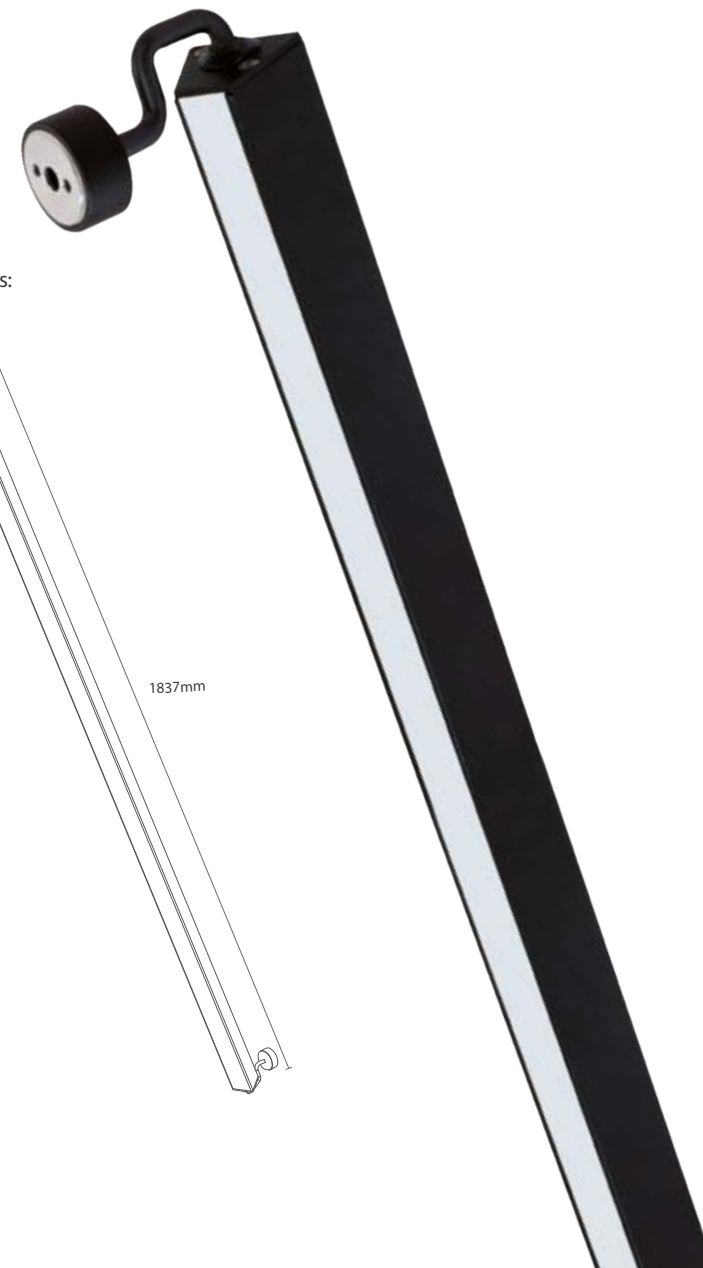

Dimensões:

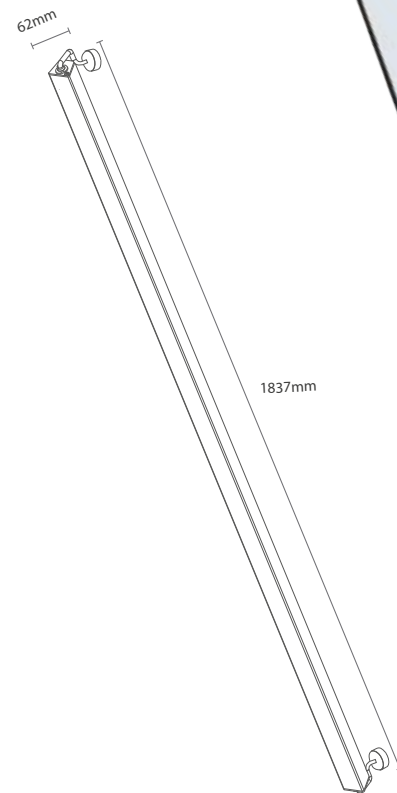

Luminárias dimerizáveis com Dimmer Touch conforme página 67.
Possibilidade de utilização com outras temperaturas de cor.

Pendentes



Chiave Dourado

Código: P0004

Material: Alumínio
Acabamento: Dourado
Fio / Metro: 1,7m



Chiave Cromado

Código: P0005

Material: Alumínio
Acabamento: Cromado
Fio / Metro: 1,7m



Chiave Cobre

Código: P0006

Material: Alumínio
Acabamento: Cobre
Fio / Metro: 1,7m



Chiave Branco Microtexturizado

Código: P0012


Material: Alumínio
Acabamento: Branco
Fio / Metro: 1,7m



Chiave Preto Microtexturizado

Código: P0013

Material: Alumínio
Acabamento: Preto
Fio / Metro: 1,7m

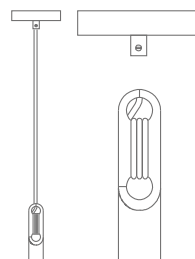

Dimensão Pendente
Ø45x190mm
Base: E27

Canopla: Preto fosco
Ø100x20mm

Fio: Tecido





**Slim
Latão**

Código: P0001

Material: Latão
Fio / Metro: 1,5m



**Slim
Cobre**

Código: P0002


Material: Alumínio
Fio / Metro: 1,5m



**Slim
Cromado**

Código: P0003

Material: Alumínio
Fio / Metro: 1,5m



Dimensão
Ø40x80mm
Base: E27

Canopla: Preto fosco
Ø100x20mm

Fio: Tecido



**Wood
Scuro**

Código: P0007


Material: Alumínio/Madeira
Fio / Metro: 1,5m



**Wood
Chiaro**

Código: P0008

Material: Alumínio/Madeira
Fio / Metro: 1,5m



Dimensão
Ø50x83mm
Base: E27

Canopla: Preto fosco
Ø100x20mm

Fio: Tecido



**2 Cores
Preto Dourado**

Código: P0018

Material: Alumínio
Fio / Metro: 1,5m



**2 Cores
Preto Cromado**

Código: P0019


Material: Alumínio
Fio / Metro: 1,5m



**2 Cores
Preto Cobre**

Código: P0020

Material: Alumínio
Fio / Metro: 1,5m



Dimensão
Ø40x70mm
Base: E27

Canopla: Preto fosco
Ø100x25mm

Fio: Tecido


Arandela Flex



Flex Cromada

Código: P0016

Material: Alumínio
* Somente soquete, não acompanha fio e canopla



Dimensão
Ø40x80mm
Base: E27

Fio Zebrado


Código: F0003

Material: Tecido
Fio: 5mm (espessura)
Comprimento: 25m (caixa)




Código: 90012

Material: Alumínio
Soquete: Latão
Fio / Metro: 2,4m



Dimensão Alumínio
40x190x260mm



Dimensão Pendente
Ø40x80mm

Base: E27

Luminárias de Mesa



Wood Scuro

Código: P0009


Material: Alumínio/Madeira
Acabamento: Latão/Madeira
Fio / Metro: 2,0m



Wood Chiaro

Código: P0010

Material: Alumínio/Madeira
Acabamento: Latão/Madeira
Fio / Metro: 2,0m



Dimensão
Ø85x131mm

Base: E27





Perfil de Alumínio




Cor Alumínio
 Produção (corte e pintura) conforme projeto, montagem do perfil com fita e acessórios em fábrica, pronto para instalação.
 Barra de 2,5 metros

Embutir Mini 80135

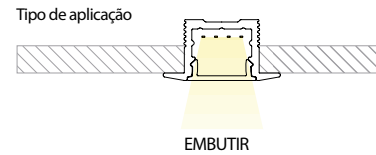

Nicho
 Comprimento x 16mm



Acessórios



Terminal
Código: C0011



Presilha para fixação
Código: C0025




Presilha Marcenaria
Código: C0026





Código: 10102
 Potência: 9,6W/M
 Fluxo luminoso: 760 lm/m
 Tensão: 12V
 Temperatura: 2700k
 Grau de proteção: IP 20
 Corte da fita: 25 mm
 Perfil: 80134A / 80135
 80135A / 80140A / 80151


* Todos os componentes/acessórios são vendidos separadamente.
 * 2 (duas) presilhas por metro
 * Emenda: Junta seca

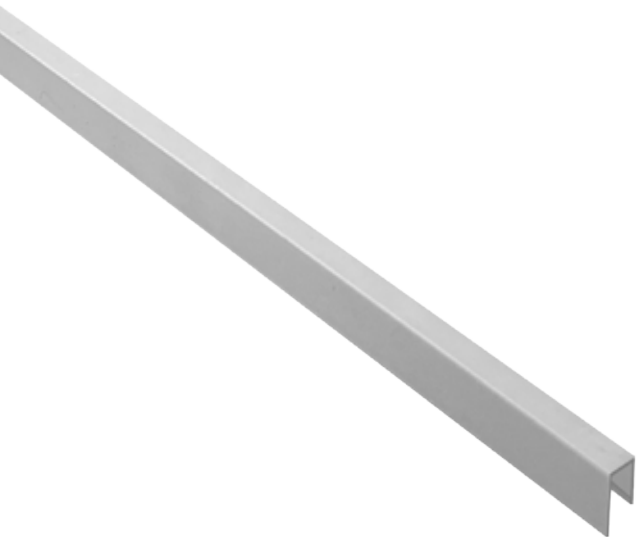

Embutir Micro 80141

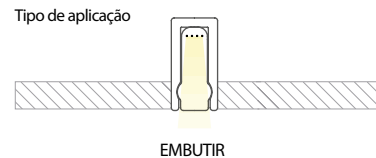

Nicho
 Comprimento x 5mm



Acessórios



Terminal
Código: C0014


* Todos os componentes/acessórios são vendidos separadamente.
 * Emenda: Junta seca

Cor Alumínio
 Produção (corte e pintura) conforme projeto, montagem do perfil com fita e acessórios em fábrica, pronto para instalação.
 Barra de 2,5 metros




Cor Alumínio
Produção (corte e pintura) conforme projeto, montagem do perfil com fita e acessórios em fábrica, pronto para instalação.
Barra de 2,5 metros

Sobrepor Arandela 80142

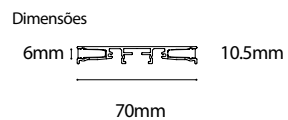

Tipo de aplicação

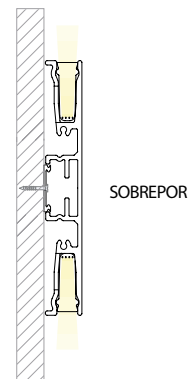

Acessórios



Terminal
Código: C0016



Suporte para fixação
Código: C0017



Terminal
Código: C0015

- * Todos os componentes/acessórios são vendidos separadamente.
- * 2 (dois) suportes por metro
- * Emenda: Junta seca



* Corte da Fita Led




Código: 10117


Potência: 13,5W/M
Fluxo luminoso: 266 lm/m
Tensão: 24V
Temperatura: 2700k
Grau de proteção: IP 20
Corte da fita: 50 mm
Perfil: 80142

Manual de montagem - Perfis de Alumínio

Perfil de Alumínio Embutir

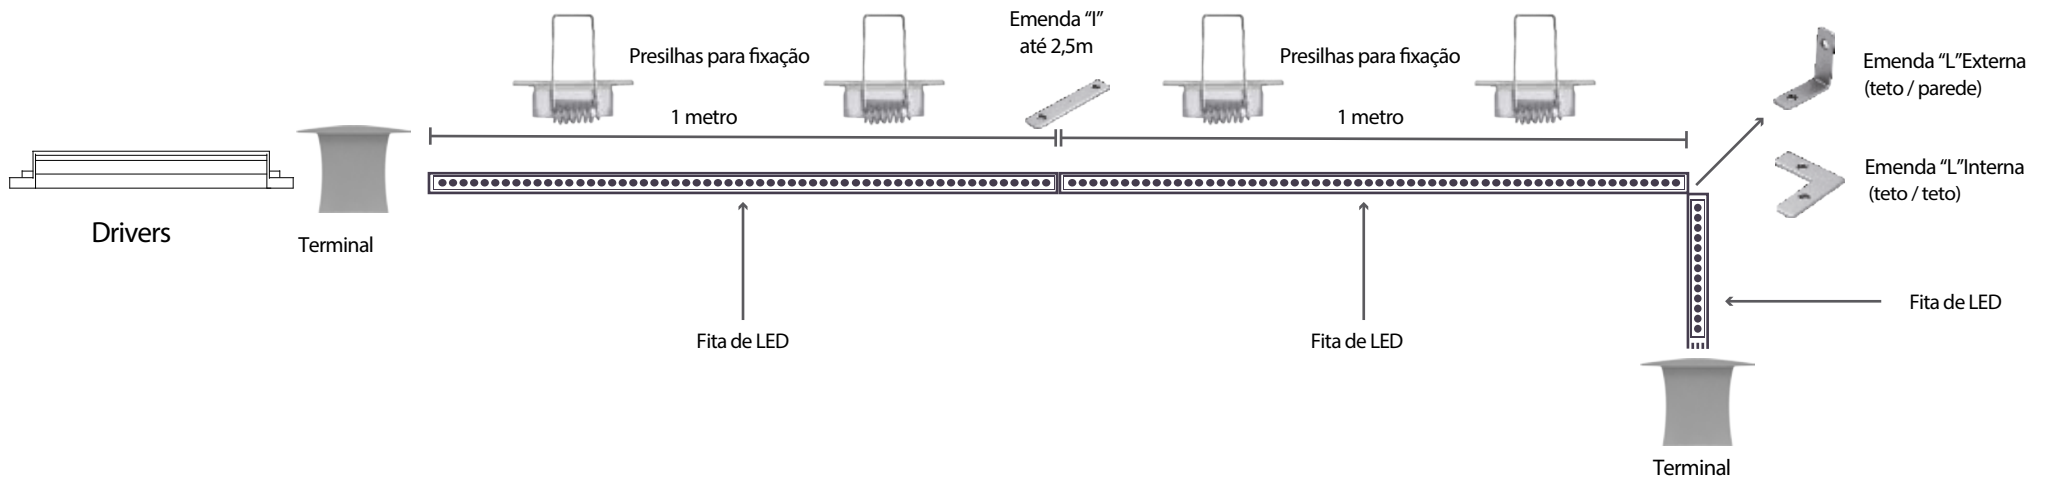

Perfil de Alumínio Sobrepor

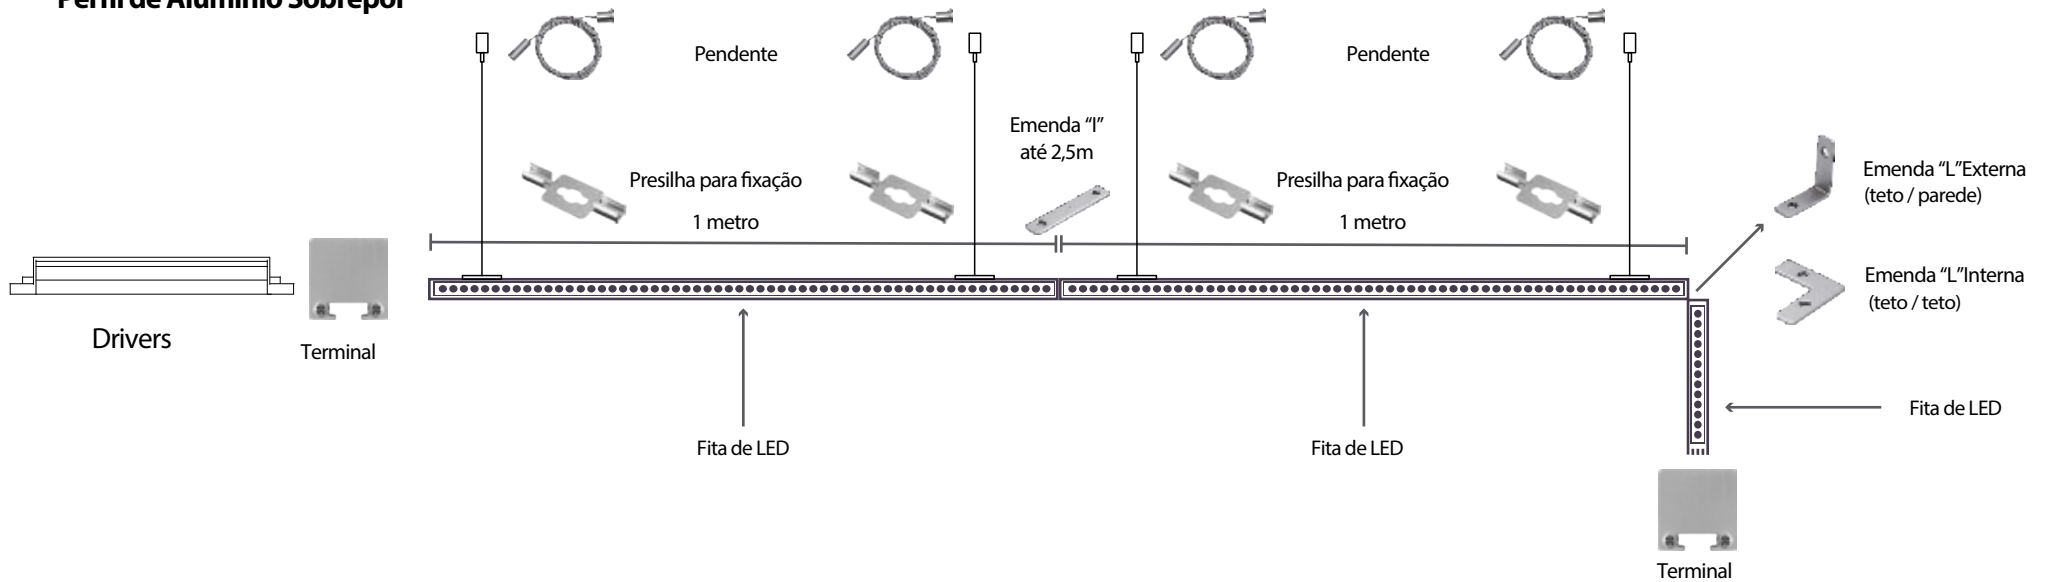



Fitas LED Direta



Rolo	LED / metro	Largura
25 metros	144 /metro	16mm

Fita LED Direta 11,4W/M

Código: 10077
Tensão: AC100-127V
Temperatura: 3000k

Código: 10078
Tensão: AC200-240V
Temperatura: 3000k

Potência: 11,4W/M
Fluxo luminoso: 1700 lm/m
Ângulo de abertura: 180°
Grau de proteção: IP 66



Rolo	LED / metro	Largura
25 metros	72 /metro	16mm

Fita LED Direta 6W/M

Código: 10083
Tensão: AC100-127V
Temperatura: 3000k

Código: 10084
Tensão: AC200-240V
Temperatura: 3000k

Potência: 6W/M
Fluxo luminoso: 720 lm/m
Ângulo de abertura: 180°
Grau de proteção: IP 66



Rolo	LED / metro	Largura
25 metros	72 /metro	16mm

Fita LED Direta 11,4W/M

Código: 10079
Tensão: AC100-127V
Temperatura: 4000k

Código: 10080
Tensão: AC200-240V
Temperatura: 4000k

Potência: 11,4W/M
Fluxo luminoso: 1700 lm/m
Ângulo de abertura: 180°
Grau de proteção: IP 66



Rolo	LED / metro	Largura
25 metros	72 /metro	16mm

Fita LED Direta 6W/M

Código: 10085
Tensão: AC100-127V
Temperatura: 6000k

Potência: 6W/M
Fluxo luminoso: 720 lm/m
Ângulo de abertura: 180°
Grau de proteção: IP 66



Rolo	LED / metro	Largura
25 metros	144 /metro	16mm

Fita LED Direta 11,4W/M

Código: 10081
Tensão: AC100-127V
Temperatura: 6000k

Potência: 11,4W/M
Fluxo luminoso: 1700 lm/m
Ângulo de abertura: 180°
Grau de proteção: IP 66



Rolo	LED / metro	Largura
25 metros	72 /metro	16mm

Fita LED Direta 11,4W/M

Código: 10097
Tensão: AC100-127V
Temperatura: 2700k

Potência: 11,4W/M
Fluxo luminoso: 1700 lm/m
Ângulo de abertura: 180°
Grau de proteção: IP 66



Fita LED Direta 10,8W/M

Código: 10062

Tensão: AC100-127V
 Temperatura: Âmbar

Potência: 10,8W/M
 Fluxo luminoso: 2600 lm/m
 Ângulo de abertura: 180°
 Grau de proteção: IP 66



Rolo	LED / metro	Largura
25 metros	72 /metro	16mm




Fita LED Direta 18W/M

Código: 10059

Tensão: AC100-127V
 Temperatura: 6000K

Potência: 18W/M
 Fluxo luminoso: 2000 lm/m
 Ângulo de abertura: 120°
 Grau de proteção: IP 66



Rolo	LED / metro	Largura
25 metros	200 /metro	14mm

Kit Acessórios

03 Cabos de força | 05 Emendas
 10 Terminais | 15 Presilhas de fixação
 * Cada Rolo de 25m acompanha um Kit Plug

Corte da Fita Led

Tensão: AC100-127V



Tensão: AC200-240V



Kit Plug and Play * Vendido separadamente



Kit 50032 Próprio para Fitas:

10083 / 10084 / 10085 / 10086 / 10077
 10078 / 10079 / 10080 / 10081

Cabos de força	Emendas	Terminais	Presilhas
02 un	02 un	02 un	05 un





Fitas LED 12V



Rolo
5 metros




LED / metro
60/metro

Largura
8mm



Rolo
5 metros




LED / metro
60/metro

Largura
8mm



Rolo
5 metros



LED / metro
60/metro

Largura
8mm

Fita LED 12V

Código: 10125

Tensão: 12V

Temperatura: 3000k

Potência: 4,8W/M

Fluxo luminoso: 460 lm/m

Ângulo de abertura: 120°

Grau de proteção: IP 20

Corte da fita: 50mm

Requer fonte de 12V Romalux



Fita LED 12V

Código: 10139

Tensão: 12V

Temperatura: 4000k

Potência: 4,8W/M

Fluxo luminoso: 480 lm/m

Ângulo de abertura: 120°

Grau de proteção: IP 20

Corte da fita: 50mm

Requer fonte de 12V Romalux



Fita LED 12V

Código: 10126

Tensão: 12V

Temperatura: 6000k

Potência: 4,8W/M

Fluxo luminoso: 500 lm/m

Ângulo de abertura: 120°

Grau de proteção: IP 20

Corte da fita: 50mm

Requer fonte de 12V Romalux





Rolo
5 metros



LED / metro
60 /metro

Largura
8mm

Fita LED 12V

Código: 10136

Tensão: 12V
Temperatura: 3000K

Potência: 4,8W/M
Fluxo luminoso: 460 lm/m
Ângulo de abertura: 120°
Grau de proteção: IP 65
Corte da fita: 50mm

Requer fonte de 12V Romalux



Rolo
5 metros



LED / metro
60 /metro

Largura
8mm

Fita LED 12V

Código: 10124

Tensão: 12V
Temperatura: 4000k

Potência: 4,8W/M
Fluxo luminoso: 480 lm/m
Ângulo de abertura: 120°
Grau de proteção: IP 65
Corte da fita: 50mm

Requer fonte de 12V Romalux



Rolo
5 metros



LED / metro
60 /metro

Largura
8mm


Fita LED 12V

Código: 10137

Tensão: 12V
Temperatura: 6000k

Potência: 4,8W/M
Fluxo luminoso: 500 lm/m
Ângulo de abertura: 120°
Grau de proteção: IP 65
Corte da fita: 50mm

Requer fonte de 12V Romalux



Rolo
5 metros



LED / metro
60 /metro

Largura
8mm

Fita LED 12V

Código: 10017


Tensão: 12V
Temperatura: Vermelha

Potência: 4,8W/M
Fluxo luminoso: 240 lm/m
Ângulo de abertura: 120°
Grau de proteção: IP 65
Corte da fita: 50mm

Requer fonte de 12V Romalux



Rolo
5 metros



LED / metro
60 /metro

Largura
8mm

Fita LED 12V

Código: 10020

Tensão: 12V
Temperatura: Verde


Potência: 4,8W/M
Fluxo luminoso: 240 lm/m
Ângulo de abertura: 120°
Grau de proteção: IP 65
Corte da fita: 50mm

Requer fonte de 12V Romalux





Luminárias LED

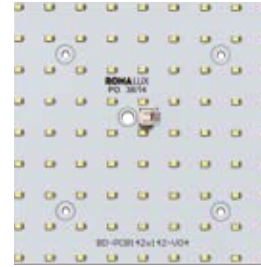

♻️ Placa de LED Substituível

Luminárias Romalux oferecem design moderno, acabamento sofisticado e diversas temperaturas de cor (3000K, 4000K e 6000K), com múltiplos formatos para projetos luminotécnicos exigentes.

Possuem estrutura em alumínio, difusor em acrílico e sistema de placa LED substituível, garantindo iluminação homogênea, durabilidade e sustentabilidade.



Luminárias de Embutir Recuada



Luminária 11x11cm

Potência: 7W
Ângulo de abertura: 120°
Tensão: AC100-240V
Grau de proteção: IP 20
IRC: >70

Código: 80081

Fluxo luminoso: 504 lm
Temperatura: 4000k



Dimensão
110x110x45mm



Nicho
100x100mm



Luminária 20x20cm

Potência: 16W
Ângulo de abertura: 120°
Tensão: AC100-240V
Grau de proteção: IP 20
IRC: >70

Código: 80050

Fluxo luminoso: 1250 lm
Temperatura: 4000k



Dimensão
200x200x42mm



Nicho
190x190mm



* Consulte possibilidade de dimerização.
Permite dimerização



Luminária 40x40cm

Potência: 32W
Ângulo de abertura: 120°
Tensão: AC100-240V
Grau de proteção: IP 20
IRC: >70

Código: 80053

Fluxo luminoso: 2500 lm
Temperatura: 3000k

Código: 80054

Fluxo luminoso: 2560 lm
Temperatura: 4000k



Dimensão
400x400x55mm



Nicho
390x390mm



Permite dimerização
* Consulte possibilidade de dimerização.



Luminária 50x50cm

Potência: 38W
Ângulo de abertura: 120°
Tensão: AC100-240V
Grau de proteção: IP 20
IRC: >70

Código: 80084


Fluxo luminoso: 2880 lm
Temperatura: 3000k

Código: 80085

Fluxo luminoso: 2950 lm
Temperatura: 4000k



Dimensão
500x500x66mm



Nicho
490x490mm



Permite dimerização
* Consulte possibilidade de dimerização.



Luminária 62x62cm

Potência: 45W
Ângulo de abertura: 120°
Tensão: AC100-240V
Grau de proteção: IP 20
IRC: >70

Código: 80055

Fluxo luminoso: 3510 lm
Temperatura: 3000k




Dimensão
620x620x76mm



Nicho
610x610mm



Permite dimerização
* Consulte possibilidade de dimerização.



Luminária 60x15cm


Potência: 18W
Ângulo de abertura: 120°
Tensão: AC100-240V
Grau de proteção: IP 20
IRC: >70

Código: 80082

Fluxo luminoso: 1360 lm
Temperatura: 3000k

Código: 80083


Fluxo luminoso: 1400 lm
Temperatura: 4000k



Dimensão
600x150x55mm



Nicho
590x140mm



Permite dimerização
* Consulte possibilidade de dimerização.

Luminárias de Embutir



Luminária 11x11cm

Potência: 7W
 Ângulo de abertura: 120°
 Tensão: AC100-240V
 Grau de proteção: IP 20
 IRC: >70

Código: 80077

Fluxo luminoso: 490 lm
 Temperatura: 3000k

Código: 80078

Fluxo luminoso: 504 lm
 Temperatura: 4000k

Código: 80079

Fluxo luminoso: 518 lm
 Temperatura: 6000k



Dimensão
 110x110x45mm



Nicho
 90x90mm



Luminária 20x20cm

Potência: 16W
 Ângulo de abertura: 120°
 Tensão: AC100-240V
 Grau de proteção: IP 20
 IRC: >70

Código: 80107

Fluxo luminoso: 1220 lm
 Temperatura: 3000k

Código: 80086

Fluxo luminoso: 1250 lm
 Temperatura: 4000k

Código: 80112

Fluxo luminoso: 1280 lm
 Temperatura: 6000k



Dimensão
 200x200x38mm



Nicho
 180x180mm



Luminária 30x30cm

Potência: 21W
 Ângulo de abertura: 120°
 Tensão: AC100-240V
 Grau de proteção: IP 20
 IRC: >70

Código: 80087

Fluxo luminoso: 1600 lm
 Temperatura: 3000k

Código: 80088

Fluxo luminoso: 1640 lm
 Temperatura: 4000k



Dimensão
 300x300x38mm



Nicho
 280x280mm



Luminária 40x40cm

Potência: 32W
 Ângulo de abertura: 120°
 Tensão: AC100-240V
 Grau de proteção: IP 20
 IRC: >70

Código: 80013

Fluxo luminoso: 2500 lm
 Temperatura: 3000k

Código: 80014

Fluxo luminoso: 2560 lm
 Temperatura: 4000k

Código: 80040

Fluxo luminoso: 2.560 lm
 Temperatura: 6000k



Dimensão
 400x400x50mm



Nicho
 380x380mm



Luminária 50x50cm

Potência: 38W
 Ângulo de abertura: 120°
 Tensão: AC100-240V
 Grau de proteção: IP 20
 IRC: >70

Código: 80019

Fluxo luminoso: 2960 lm
 Temperatura: 3000k

Código: 80041

Fluxo luminoso: 3110 lm
 Temperatura: 6000k



Dimensão
 500x500x60mm



Nicho
 480x480mm



Luminária 62x62cm

Potência: 45W
 Ângulo de abertura: 120°
 Tensão: AC100-240V
 Grau de proteção: IP 20
 IRC: >70

Código: 80048

Fluxo luminoso: 3510 lm
 Temperatura: 3000k

Código: 80043

Fluxo luminoso: 3690 lm
 Temperatura: 6000k

Código: 80021 (60x60cm)

Fluxo luminoso: 3510 lm
 Temperatura: 3000k



Dimensão
 620x620x60mm



Nicho
 600x600mm



Luminária 60x15cm

Potência: 18W
 Ângulo de abertura: 120°
 Tensão: AC100-240V
 Grau de proteção: IP 20
 IRC: >70

Código: 80113


Fluxo luminoso: 1360 lm
 Temperatura: 3000k

Código: 80089

Fluxo luminoso: 1400 lm
 Temperatura: 4000k

Código: 80114

Fluxo luminoso: 1440 lm
 Temperatura: 6000k



Dimensão
 600x150x38mm



Nicho
 580x130mm



Luminária 120x15cm

Potência: 36W
 Ângulo de abertura: 120°
 Tensão: AC100-240V
 Grau de proteção: IP 20
 IRC: >70

Código: 80023


Fluxo luminoso: 2800 lm
 Temperatura: 3000k

Código: 80024


Fluxo luminoso: 2880 lm
 Temperatura: 4000k

Código: 80031

Fluxo luminoso: 2950 lm
 Temperatura: 6000k

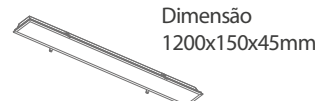

Dimensão
 1200x150x45mm



Nicho
 1180x130mm

Luminárias Sobrepor



Luminária 21x21cm

Potência: 16W
Ângulo de abertura: 120°
Tensão: AC100-240V
Grau de proteção: IP 20
IRC: >70

Código: 80032

Fluxo luminoso: 1220 lm
Temperatura: 3000k

Código: 80102

Fluxo luminoso: 1250 lm
Temperatura: 4000k

Código: 80109

Fluxo luminoso: 1280 lm
Temperatura: 6000k



Dimensão
210x210x40mm



Luminária 40x40cm

Potência: 32W
Ângulo de abertura: 120°
Tensão: AC100-240V
Grau de proteção: IP 20
IRC: >70

Código: 80034

Fluxo luminoso: 2500 lm
Temperatura: 3000k

Código: 80035

Fluxo luminoso: 2560 lm
Temperatura: 4000k

Código: 80045

Fluxo luminoso: 2620 lm
Temperatura: 6000k



Dimensão
400x400x50mm



Luminária 60x60cm

Potência: 45W
Ângulo de abertura: 120°
Tensão: AC100-240V
Grau de proteção: IP 20
IRC: >70

Código: 80036

Fluxo luminoso: 3510 lm
Temperatura: 3000k

Código: 80037

Fluxo luminoso: 3600 lm
Temperatura: 4000k

Código: 80046

Fluxo luminoso: 3690 lm
Temperatura: 6000k



Dimensão
600x600x50mm



Luminária 60x20cm

Potência: 18W
Ângulo de abertura: 120°
Tensão: AC100-240V
Grau de proteção: IP 20
IRC: >70

Código: 80065


Fluxo luminoso: 1360 lm
Temperatura: 3000k

Código: 80066

Fluxo luminoso: 1400 lm
Temperatura: 4000k

Código: 80067

Fluxo luminoso: 1440 lm
Temperatura: 6000k



Dimensão
600x200x50mm



Luminária 30x30cm

Potência: 21W
Ângulo de abertura: 120°
Tensão: AC100-240V
Grau de proteção: IP 20
IRC: >70

Código: 80103

Fluxo luminoso: 1600 lm
Temperatura: 3000k

Código: 80110

Fluxo luminoso: 1640 lm
Temperatura: 4000k

Código: 80104

Fluxo luminoso: 1680 lm
Temperatura: 6000k



Dimensão
300x300x50mm



Luminária 50x50cm

Potência: 38W
Ângulo de abertura: 120°
Tensão: AC100-240V
Grau de proteção: IP 20
IRC: >70

Código: 80062

Fluxo luminoso: 2960 lm
Temperatura: 3000k

Código: 80063

Fluxo luminoso: 3040 lm
Temperatura: 4000k



Dimensão
500x500x50mm



Luminária 120x20cm

Potência: 36W
Ângulo de abertura: 120°
Tensão: AC100-240V
Grau de proteção: IP 20
IRC: >70

Código: 80038


Fluxo luminoso: 2800 lm
Temperatura: 3000k

Código: 80039

Fluxo luminoso: 2880 lm
Temperatura: 4000k

Código: 80047

Fluxo luminoso: 2950 lm
Temperatura: 6000k

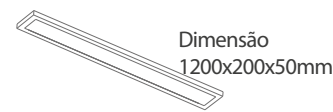

Dimensão
1200x200x50mm

Luminárias Downlight

Luminária 9,5x5,2cm




Dimensão
ø95x52 mm

Código: 80068

Temperatura: 3000k

Potência: 3W
Fluxo luminoso: 192 lm
Ângulo de abertura: 120o
Tensão: AC100-240V
Grau de proteção: IP 20
IRC: >70



Nicho
ø75mm

Código: 80069

Temperatura: 4000k

Potência: 3W
Fluxo luminoso: 195 lm
Ângulo de abertura: 120o
Tensão: AC100-240V
Grau de proteção: IP 20
IRC: >70

Código: 80070

Temperatura: 6000k

Potência: 3W
Fluxo luminoso: 198 lm
Ângulo de abertura: 120o
Tensão: AC100-240V
Grau de proteção: IP 20
IRC: >70

Luminária 12,2x6,3cm




Dimensão
ø122x63mm

Código: 80071

Temperatura: 3000k

Potência: 7W
Fluxo luminoso: 448 lm
Ângulo de abertura: 120o
Tensão: AC100-240V
Grau de proteção: IP 20
IRC: >70



Nicho
ø105mm

Código: 80072

Temperatura: 4000k

Potência: 7W
Fluxo luminoso: 455 lm
Ângulo de abertura: 120o
Tensão: AC100-240V
Grau de proteção: IP 20
IRC: >70

Código: 80073

Temperatura: 6000k

Potência: 7W
Fluxo luminoso: 462 lm
Ângulo de abertura: 120o
Tensão: AC100-240V
Grau de proteção: IP 20
IRC: >70

Luminárias Sobrepor Slim



Dimensão
600x75x23mm

Luminária Sobrepor Slim 60cm

Código: 80147
Temperatura: 3000k

Potência: 18W
Fluxo luminoso: 1440 lm
Ângulo de abertura: 110º
Tensão: AC100-240V
Grau de proteção: IP 20
IRC: >70

Código: 80148
Temperatura: 4200k

Potência: 18W
Fluxo luminoso: 1440 lm
Ângulo de abertura: 110º
Tensão: AC100-240V
Grau de proteção: IP 20
IRC: >70

Código: 80132
Temperatura: 6500k

Potência: 18W
Fluxo luminoso: 1440 lm
Ângulo de abertura: 110º
Tensão: AC100-240V
Grau de proteção: IP 20
IRC: >70



Dimensão
1200x75x23mm

Luminária Sobrepor Slim 120cm

Código: 80150
Temperatura: 4200k


Potência: 36W
Fluxo luminoso: 2880 lm
Ângulo de abertura: 110º
Tensão: AC100-240V
Grau de proteção: IP 20
IRC: >70

Luminárias Sobrepor BOX



Luminárias Box PAR20

Código: 80205



Dimensão
105x105x150mm

Código: 80206



Dimensão
ø105x150mm

* Acompanha soquete PAR20.

* Não acompanha lâmpada.

Mini Embutido para Móveis



Dimensão
30x30x17mm

Embutido Quadrado


Código: 80118A

Temperatura: 3000k
Cor: Branco

Potência: 2W
Fluxo luminoso: 96 lm
Ângulo de abertura: 30°
Tensão: AC100-240V
Grau de proteção: IP 20
IRC: >80

Código: 80119A

Temperatura: 3000k
Cor: Marrom corten



Nicho
ø28mm



Fonte inclusa
30x20x17mm



Dimensão
ø32x17mm

Embutido Redondo


Código: 80120A

Temperatura: 3000k
Cor: Branco

Potência: 2W
Fluxo luminoso: 96 lm
Ângulo de abertura: 30°
Tensão: AC100-240V
Grau de proteção: IP 20
IRC: >80

Código: 80121A

Temperatura: 3000k
Cor: Marrom corten



Nicho
ø28mm



Fonte inclusa
30x20x17mm

Luminárias Downlight MR / PAR



Luminária Downlight MR11

Código: 80124A

Temperatura: 2700k
Potência: 3W
Fluxo luminoso: 300 lm
Ângulo de abertura: 36°
Tensão: AC100-240V
Grau de proteção: IP 20
IRC: >70

Código: 80144


Temperatura: 4200k
Potência: 3W
Fluxo luminoso: 300 lm
Ângulo de abertura: 36°
Tensão: AC100-240V
Grau de proteção: IP 20
IRC: >70

Código: 80125A

Temperatura: 6500k
Potência: 3W
Fluxo luminoso: 300 lm
Ângulo de abertura: 36°
Tensão: AC100-240V
Grau de proteção: IP 20
IRC: >70



Dimensão
74x74x40mm



Nicho
ø60mm



Luminária Downlight MR16

Código: 80145


Temperatura: 4200k
Potência: 5W
Fluxo luminoso: 500 lm
Ângulo de abertura: 36°
Tensão: AC100-240V
Grau de proteção: IP 20
IRC: >70

Código: 80127A


Temperatura: 6500k
Potência: 5W
Fluxo luminoso: 500 lm
Ângulo de abertura: 36°
Tensão: AC100-240V
Grau de proteção: IP 20
IRC: >70



Dimensão
85x85x45mm



Nicho
ø70mm



Luminária Downlight PAR20

Código: 80128A

Temperatura: 2700k
Potência: 9W
Fluxo luminoso: 900 lm
Ângulo de abertura: 36°
Tensão: AC100-240V
Grau de proteção: IP 20
IRC: >70

Código: 80146


Temperatura: 4200k
Potência: 9W
Fluxo luminoso: 900 lm
Ângulo de abertura: 36°
Tensão: AC100-240V
Grau de proteção: IP 20
IRC: >70

Código: 80129A

Temperatura: 6500k
Potência: 9W
Fluxo luminoso: 900 lm
Ângulo de abertura: 36°
Tensão: AC100-240V
Grau de proteção: IP 20
IRC: >70



Dimensão
105x105x45mm



Nicho
ø90mm


Spot Embutir Recuado



Spot Embutir Recuado MR11 Direcionável

Código: 30200



Material: Policarbonato
Acabamento: Branco Fosco
Acompanha soquete GU10
Lâmpada: MR11
Temperatura máxima da lâmpada: 20W



Spot Embutir Recuado MR16 Direcionável

Código: 30201


Material: Policarbonato
Acabamento: Branco Fosco
Acompanha soquete GU10
Lâmpada: MR16
Temperatura máxima da lâmpada: 35W



Spot Embutir Recuado PAR20 Direcionável

Código: 30202


Material: Policarbonato
Acabamento: Branco Fosco
Acompanha soquete E27
Lâmpada: PAR20
Temperatura máxima da lâmpada: 50W



Spot Embutir Recuado PAR30 Direcionável

Código: 30203


Material: Policarbonato
Acabamento: Branco Fosco
Acompanha soquete E27
Lâmpada: PAR30
Temperatura máxima da lâmpada: 75W



Spot Embutir Recuado AR70 Direcionável

Código: 30204


Material: Policarbonato
Acabamento: Branco Fosco
Acompanha soquete E27
Lâmpada: AR70
Temperatura máxima da lâmpada: 75W



Spot Embutir Recuado AR111 Direcionável

Código: 30205

Material: Policarbonato
Acabamento: Branco Fosco
Acompanha soquete GU10
Lâmpada: AR111
Temperatura máxima da lâmpada: 75W



Acessórios

Código: 30206

Próprio para: MR 11 / MR 16



Código: 30207

Próprio para: PAR 20 / AR 70



Código: 30208

Próprio para: PAR 30 / AR 111



Possibilidade de outras cores.

Trilho Eletrificado Embutir e Conexões



Trilhos

Trilho 1 metro
Código: 30105
Cor: Branco

Código: 30106
Cor: Preto

Trilho 2 metros
Código: 30107
Cor: Branco

Código: 30108
Cor: Preto

Conexões



Conexão "X"
Código: 30115
Cor: Branco

Código: 30116
Cor: Preto



Conexão "T"
Código: 30113
Cor: Branco

Código: 30114
Cor: Preto



Conexão "L"
Código: 30111
Cor: Branco

Código: 30112
Cor: Preto



Conexão "I"
Código: 30109N
Cor: Branco

Código: 30110N
Cor: Preto

Trilho Eletrificado Sobrepor e Conexões



Trilhos

Trilho 1 metro
Código: 30010
Cor: Branco

Código: 30011
Cor: Preto

Trilho 2 metros
Código: 30012
Cor: Branco

Código: 30013A
Cor: Preto

Conexões



Conexão "X"
Código: 30017
Cor: Branco

Código: 30021
Cor: Preto



Conexão "T"
Código: 30016
Cor: Branco

Código: 30020
Cor: Preto



Conexão "L"
Código: 30015A
Cor: Branco

Código: 30019A
Cor: Preto



Conexão "I"
Código: 30014A
Cor: Branco

Código: 30018A
Cor: Preto


Pendente para Trilhos



Pendente para Trilhos

Código: P0027A
Cor: Branco

Código: P0028A
Cor: Preto



Dimensão
30x40x40mm

*Adaptador deverá ser utilizado com os trilhos:
30105 - 30010A
30106 - 30011A
30107 - 30012A
30108 - 30013A

* Soquete e fio, vendidos separadamente.
Ver páginas 9 e 10.

Spot para Trilho

Spot GU10

Código: 30209
Temperatura: 2700k
Cor: Branco


Código: 30210
Temperatura: 2700k
Cor: Preto

Potência: 10W
Fluxo luminoso: 750 lm
Ângulo de abertura: 23°
Tensão: AC100-240V
Grau de proteção: IP 20
IRC: >70



Código: 30213
Temperatura: 4000k
Cor: Branco

Código: 30214
Temperatura: 4000k
Cor: Preto

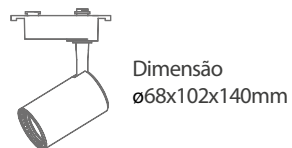

Dimensão
ø68x102x140mm

Spot PAR20

Código: 30211
Temperatura: 2700k
Cor: Branco


Código: 30215
Temperatura: 4000k
Cor: Branco

Potência: 18W
Fluxo luminoso: 1350 lm
Ângulo de abertura: 23°
Tensão: AC100-240V
Grau de proteção: IP 20
IRC: >70



Código: 30216
Temperatura: 4000k
Cor: Preto

Código: 30216
Temperatura: 4000k
Cor: Preto

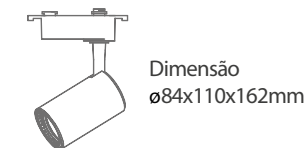

Dimensão
ø84x110x162mm



Spot PAR30

Código: 30004

Fluxo luminoso: 1170 lm

Temperatura: 2700k

Cor: Branco

Potência: 13W


Ângulo de abertura: 24°

Tensão: AC100-240V

Grau de proteção: IP 20

IRC: >80

* Pintura customizada



Dimensão
ø100x135x220mm



Spot AR70

Código: 30006

Fluxo luminoso: 720 lm

Temperatura: 2700k

Cor: Branco

Código: 30007

Fluxo luminoso: 720 lm

Temperatura: 2700k

Cor: Preto

Potência: 8W

Ângulo de abertura: 12°

Tensão: AC100-240V

Grau de proteção: IP 20

IRC: >80



Dimensão
ø75x76x160mm

Código: 30028

Fluxo luminoso: 740 lm

Temperatura: 4000k

Cor: Branco

Código: 30029

Fluxo luminoso: 740 lm

Temperatura: 4000k

Cor: Preto



Spot AR111

Código: 30008

Fluxo luminoso: 1620 lm

Temperatura: 2700k

Cor: Branco

Código: 30009

Fluxo luminoso: 1620 lm

Temperatura: 2700k

Cor: Preto

Potência: 18W

Ângulo de abertura: 12°

Tensão: AC100-240V

Grau de proteção: IP 20

IRC: >80



Dimensão
ø117x84x200mm

Código: 30030

Fluxo luminoso: 1660 lm

Temperatura: 4000k

Cor: Branco

Código: 30031

Fluxo luminoso: 1620 lm

Temperatura: 4000k

Cor: Preto




Arandelas * Uso interno / externo



Effetto Plus

Código: 90010


Temperatura: 2700k
Potência: 6W
Fluxo luminoso: 315 lm
Ângulo de abertura: 15° / 60°
Tensão: AC100-240V
Grau de proteção: IP 66
IRC: ≥80



Effetto

Código: 90011



Temperatura: 2700k
Potência: 6W
Fluxo luminoso: 240 lm
Ângulo de abertura: 15° / 15°
Tensão: AC100-240V
Grau de proteção: IP 66
IRC: ≥80



Effetto DUE

Código: 90013A

Temperatura: 2700k
Potência: 6W
Fluxo luminoso: 258 lm
Ângulo de abertura: 60° / 60°
Tensão: AC100-240V
Grau de proteção: IP 66
IRC: ≥80

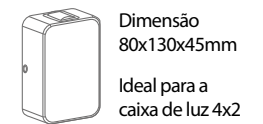


Projetores LED



Quadratto

Código: 90007

Temperatura: 2700k
 Potência: 3W
 Fluxo luminoso: 170 lm
 Ângulo de abertura: 120°
 Tensão: AC100-240V
 Grau de proteção: IP 66
 IRC: ≥80



1 fecho de Luz

Código: 90008

Temperatura: 2700k
 Potência: 6W
 Fluxo luminoso: 340 lm
 Ângulo de abertura: 120°
 Tensão: AC100-240V
 Grau de proteção: IP 66
 IRC: ≥80



2 fechos de Luz




Dimensão
102x102x45mm




Dorado

Código: 90001

Temperatura: 3000k
 Potência: 3W
 Fluxo luminoso: 170 lm
 Ângulo de abertura: 51,6°
 Tensão: AC100-240V
 Grau de proteção: IP 66
 IRC: ≥80



Dimensão
100x120x48mm



1 fecho de Luz


Balizadores Sobrepor FIT * Uso interno / externo




Balizador Sobrepor FIT Vertical

Código: 10087

Temperatura: 2700k
 Potência: 1,5W
 Fluxo luminoso: 100 lm
 Ângulo de abertura: 120°
 Tensão: AC100-240V
 Grau de proteção: IP 66
 IRC: >80



Dimensão
90X120x20mm



Ideal para a
caixa de luz 4x2

Projetores LED


* Uso interno / externo



Projektor LED 10W

Código: 20008

Temperatura: 6000k
Potência: 10W
Fluxo luminoso: 750 lm
Ângulo de abertura: 100°
Tensão: AC100-240V
Grau de proteção: IP 66
Cor: Preto




Dimensão
110x148x34mm

Projektor LED 10W

Código: 20016

Temperatura: 6000k
Potência: 10W
Fluxo luminoso: 750 lm
Ângulo de abertura: 100°
Tensão: AC100-240V
Grau de proteção: IP 66
Cor: Branco




Dimensão
110x148x34mm



Projektor LED 30W

Código: 20011

Temperatura: 6000k
Potência: 30W
Fluxo luminoso: 2250 lm
Ângulo de abertura: 100°
Tensão: AC100-240V
Grau de proteção: IP 66




Dimensão
182x230x45mm



Projektor LED 50W

Código: 20013

Temperatura: 6000k
Potência: 50W
Fluxo luminoso: 3750 lm
Ângulo de abertura: 100°
Tensão: AC100-240V
Grau de proteção: IP 66




Dimensão
238x268x45mm



Projektor LED 100W

Código: 20014 / Código: 20021

Temperatura: 6000k
Potência: 100W
Fluxo luminoso: 7500 lm
Ângulo de abertura: 100°
Tensão: AC100-240V
Grau de proteção: IP 66



Dimensão
295x330x60mm



Lâmpadas de Filamento *Retrô*



Lâmpada Bulbo

Código: 70258

Temperatura: 2400k
Potência: 4W
Fluxo luminoso: 470 lm
Ângulo de abertura: 360°
Tensão: AC100-240V
Grau de proteção: IP 20



Dimensão
Ø60x105mm



Lâmpada ST64

Código: 70259

Temperatura: 2400k
Potência: 4W
Fluxo luminoso: 470 lm
Ângulo de abertura: 360°
Tensão: AC100-240V
Grau de proteção: IP 20



Dimensão
Ø64x143mm



Lâmpada Vela Chama

Código: 70260

Temperatura: 2400k
Potência: 2W
Fluxo luminoso: 250 lm
Ângulo de abertura: 360°
Tensão: AC100-127V
Grau de proteção: IP 20



Dimensão
Ø35x116mm



Lâmpada Vela Transparente

Código: 70262

Temperatura: 2400k
Potência: 2W
Fluxo luminoso: 250 lm
Ângulo de abertura: 360°
Tensão: AC100-127V
Grau de proteção: IP 20



Dimensão
Ø35x96mm



Lâmpada Tubo T30

Código: 70277

Temperatura: 2400k
Potência: 2W
Fluxo luminoso: 250 lm
Ângulo de abertura: 360°
Tensão: AC100-240V
Grau de proteção: IP 20



Dimensão
Ø30x185mm



Lâmpada Balloon

Código: 70264

Temperatura: 2400k
Potência: 4W
Fluxo luminoso: 470 lm
Ângulo de abertura: 360°
Tensão: AC100-240V
Grau de proteção: IP 20



Dimensão
Ø95x142mm

Lâmpadas



Lâmpada Halopin

Código: 70122

Temperatura: 2700k
Potência: 3W
Fluxo luminoso: 300 lm
Ângulo de abertura: 360°
Tensão: AC100-127V
Grau de proteção: IP 20

Código: 70123

Temperatura: 2700k
Potência: 3W
Fluxo luminoso: 270 lm
Ângulo de abertura: 360°
Tensão: AC220-240V
Grau de proteção: IP 20



Dimensão
Ø16x50mm



Lâmpada Vela Chama

Código: 70124

Temperatura: 2700k
Potência: 3W
Fluxo luminoso: 250 lm
Ângulo de abertura: 200°
Tensão: AC100-240V
Grau de proteção: IP 20



ADAPTADOR E27 INCLUSO

Dimensão
Ø35x123mm



Lâmpada Bulbo

Código: 70218

Temperatura: 2700k
Potência: 7W
Fluxo luminoso: 510 lm
Ângulo de abertura: 220°
Tensão: AC100-240V
Grau de proteção: IP 20

Código: 70219

Temperatura: 6500k
Potência: 7W
Fluxo luminoso: 560 lm
Ângulo de abertura: 220°
Tensão: AC100-240V
Grau de proteção: IP 20

Código: 70220

Temperatura: 2700k
Potência: 10W
Fluxo luminoso: 810 lm
Ângulo de abertura: 220°
Tensão: AC100-240V
Grau de proteção: IP 20

Código: 70221

Temperatura: 6500k
Potência: 10W
Fluxo luminoso: 810 lm
Ângulo de abertura: 220°
Tensão: AC100-240V
Grau de proteção: IP 20



Dimensão
Ø60x110mm



Lâmpadas R7s Palito

Código: 70239

Temperatura: 2700k
Potência: 5W
Fluxo luminoso: 500 lm
Ângulo de abertura: 360°
Tensão: AC100-240V
Grau de proteção: IP 20



Dimensão
Ø25x78mm

Lâmpadas PAR



Lâmpada PAR20

Código: 70227

Temperatura: 6500k
Potência: 6W
Fluxo luminoso: 450 lm
Ângulo de abertura: 36°
Tensão: AC100-240V
Grau de proteção: IP 20



Dimensão
Ø63x85mm



Lâmpada PAR30

Código: 70117

Temperatura: 2700k
Potência: 11W
Fluxo luminoso: 780 lm
Ângulo de abertura: 36°
Tensão: AC100-240V
Grau de proteção: IP 20



Dimensão
Ø95x97mm



Lâmpada PAR38

Código: 70118

Temperatura: 2700k
Potência: 15W
Fluxo luminoso: 1100 lm
Ângulo de abertura: 36°
Tensão: AC100-240V
Grau de proteção: IP 20



Dimensão
Ø120x125mm

Lâmpadas AR



Lâmpada AR70 - Dimerizável

Código: 70099

Temperatura: 2700k
Potência: 6W
Fluxo luminoso: 300 lm
Ângulo de abertura: 24°
Tensão: AC100-127V
Grau de proteção: IP 20



Dimensão
Ø67x70mm



Lâmpada AR111 - Dimerizável

Código: 70084

Temperatura: 2700k
Potência: 10W
Fluxo luminoso: 500 lm
Ângulo de abertura: 24°
Tensão: AC100-127V
Grau de proteção: IP 20



Dimensão
Ø110x88mm



Lâmpada AR111 - Dimerizável

Código: 70085

Temperatura: 2700k
Potência: 10W
Fluxo luminoso: 500 lm
Ângulo de abertura: 24°
Tensão: AC200-240V
Grau de proteção: IP 20



Dimensão
Ø110x88mm

ROMALUX

 [romaluxled](https://www.facebook.com/romaluxled)  [romaluxled](https://www.instagram.com/romaluxled)  [romalux.com.br](https://www.romalux.com.br)



Rua Francisco Novacoski, 547
Bairro Linha Cabral - Criciúma/SC | CEP: 88811-850
(48) 3438-4414 | (48) 3437-8527 | sac@romalux.com.br



Entre em nossa página no 3D Warehouse
e aplique os nossos produtos no seu projeto.