


# MANUAL DE INSTALAÇÃO

**BALIZADOR  
LED**

IP 66

MODELO	
10036	10042
10037	10043
10038	10044
10039	10045
10040	10046
10041	10047

Dimensões




## ESPECIFICAÇÕES

**Descrição:** Balizador de Solo/Parede  
**Tipo:** LED  
**Cor led:** 2700K Branco Quente  
**Potência total:** 0,75W  
**Voltagem:** AC100-240V  
**Facho de luz:** 60°  
**Uso:** Interno / Externo

**ROMALUX**  
www.romalux.com.br


Rua Helvécio Coelho Rodrigues 535, Santa Bárbara  
Criciúma | Santa Catarina | SC | CEP 88804-272  
Fones: (48)3438-4414 | e-mail: sac@romalux.com.br

1. Faça a abertura do nicho conforme as medidas indicadas para cada luminária. Instalar o tubo para alojamento da luminária, nivelando-o com a superfície da parede.




**PAREDE**

2. Faça a ligação da luminária à rede elétrica local.

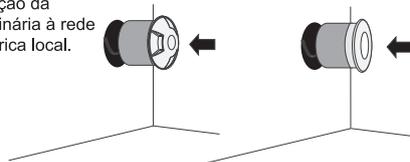


3. Encaixe a luminária no nicho instalado na parede, até encostar em sua superfície




Dependendo da instalação elétrica onde o produto foi instalado, pode acontecer de o led permanecer aceso ou piscando mesmo com a energia desligada, pois isso ocorre quando há fugas de corrente elétrica, através de um dos condutores que alimenta o produto e neste caso, recomendamos a utilização de interruptores duplos, de forma a desligar os dois fios de alimentação do produto.

1. Faça a abertura do nicho conforme as medidas indicadas para cada luminária, no caso de Deck de madeira não é necessário o uso do tubo de alojamento, apenas fazer o nicho 5mm maior que o diâmetro do corpo da luminária.




**PISO**

2. Preparar o local onde será instalado o corpo do alojamento (3) deixando o espaço para colocação do elemento de drenagem (1) (pedra britada ou argila expandida), sendo importante que haja saída de água em locais onde exista a possibilidade de inundação. Passar a fiação (2) de alimentação da rede pelo orifício do corpo do alojamento (3) e instalar o alojamento (3.)



3. Fazer a ligação da luminária à rede elétrica local. Encaixar a luminária no nicho até encostar na superfície do piso.



**Atenção: Evitar áreas de inundação**

## ADVERTÊNCIA:

1. Para maior segurança, antes de realizar as conexões com a rede elétrica, interrompa o fornecimento de energia para o dispositivo.
2. A responsabilidade do fabricante no tocante à garantia da luminária e a eventuais danos ocorridos em decorrência da instalação da mesma, está vinculada à correta observação das instruções contidas neste manual.
3. Indicação para ser instalada em áreas internas e externas e aplicação em piso e parede.
4. Este produto deve ser instalado por um profissional qualificado.

5. Para limpeza recomendamos que se interrompa o fornecimento de energia elétrica para o produto. Não use solventes ou materiais abrasivos os quais possam danificar o produto. Recomendamos apenas o uso de sabão neutro.
6. Produto com garantia de 02 anos contra qualquer defeito de fabricação nas partes metálicas, Led e Driver.
7. Os componentes elétricos utilizados nos nossos produtos seguem as normas brasileiras.
8. Produto não tóxico.



Não Permite  
Diminuição



Descarte em  
local apropriado



2  
ANOS  
Garantia