

NewCollection 2023

ROMA LUX
Soluções em Iluminação

Inovação e tecnologia são os pilares que permeiam a nossa estratégia contínua na busca por soluções para tornar cada projeto único.

Toda a energia e empenho de nossa equipe no processo de pesquisa e desenvolvimento dos últimos meses se traduzem nos novos produtos e soluções apresentadas nas próximas páginas.

Cada produto foi minuciosamente elaborado de forma genuína, pensado e aprimorado inúmeras vezes até se tornar uma solução luminotécnica de alto valor.

Neste trabalho apresentamos soluções para projetos minimalistas com design inovador, tecnológicos com sistema magnético e externos com acabamento diferenciado.

Desejamos que as novas soluções agreguem valor em cada projeto e que essa LUZ faça a diferença no seu ambiente!

ROMA LUX
Soluções em Iluminação





Índice

Série TMD	04
Trilhos Magnéticos Curvados	10
Trilhos Magnéticos Mini	14
Trilhos Magnéticos Master	20
Arandela Horizon	24
Pendentes Mini	28
Luminárias Mini	32
Luminárias Small	34
Highline	36
Mini Downlight Sobrepor	38
Mini Embutir Square	40
Mini Embutir	42
Poles / Postes	44
Floating Spot	53
Drivers / Dimmer Touch	54
Manuais de montagem - TMD / Trilhos Magnéticos	55




Trilhos Magnéticos – Série TMD

Série TMD Pendente




Série TMD Spot
Código: 30120

Potência: 5W
Fluxo luminoso: 380 lm
Ângulo de abertura: 24°
Tensão: 24V
Temperatura: 2700k
Grau de proteção: IP 20




Série TMD Triangle
Código: 30123

Potência: 5W
Fluxo luminoso: 380 lm
Ângulo de abertura: 24°
Tensão: 24V
Temperatura: 2700k
Grau de proteção: IP 20




Série TMD Lens
Código: 30121

Potência: 12W
Fluxo luminoso: 1100 lm
Ângulo de abertura: 24°
Tensão: 24V
Temperatura: 2700k
Grau de proteção: IP 20

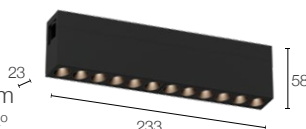


Série TMD Diffuser
Código: 30122

Potência: 8W
Fluxo luminoso: 600 lm
Ângulo de abertura: 120°
Tensão: 24V
Temperatura: 2700k
Grau de proteção: IP 20

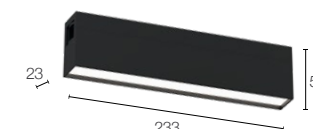

Série TMD Trilho 2 Metros
Código: 30130

Tensão: 24V
Grau de proteção: IP 20
Material: Alumínio
Acabamento: Preto Fosco



Dimensão: 2000x95x15mm

* Acabamento e corte pode ser customizado conforme projeto



Trilhos Magnéticos – Série TMD

Série TMD Arandelas




Série TMD Circle IN
Código: 30124

Potência: 10W
Fluxo luminoso: 900 lm
Ângulo de abertura: 100°
Tensão: 24V
Temperatura: 2700k
Grau de proteção: IP 20




Série TMD Circle Out
Código: 30125

Potência: 5W
Fluxo luminoso: 450 lm
Ângulo de abertura: 100°
Tensão: 24V
Temperatura: 2700k
Grau de proteção: IP 20

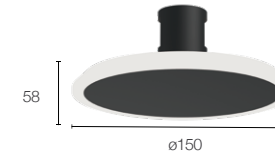

Série TMD Trilho 1 Metro
Código: 30135

Tensão: 24V
Grau de proteção: IP 20
Material: Alumínio
Acabamento: Preto Fosco



Dimensão: 1000x95x15mm

* Acabamento e corte pode ser customizado conforme projeto

Acessórios TMD Pendente




Série TMD Canopla Retangular
Código: 30126

Material: Alumínio
Acabamento: Preto Fosco




Dimensão: 245x58x50mm




Série TMD Módulo Inicial
Código: 30133

Material: Alumínio
Acabamento: Preto Fosco



Dimensão: ø26x50mm



Série TMD Haste Intermediária 655
Código: 30127

Material: Alumínio
Acabamento: Preto Fosco

Dimensão: ø30x655mm



Série TMD Haste Inicial 668
Código: 30128

Material: Alumínio
Acabamento: Preto Fosco


Dimensão: ø30x668mm



Série TMD Haste Final 723
Código: 30129

Material: Alumínio
Acabamento: Preto Fosco

Dimensão: ø30x723mm



Série TMD Canopla Cilíndrica 668
Código: 30134


Material: Alumínio
Acabamento: Preto Fosco

Dimensão: ø70x668mm



Série TMD Emenda Longa
Código: 30131

Material: Alumínio
Acabamento: Preto Fosco



Dimensão: ø26x92mm




Série TMD Emenda Curta
Código: 30132

Material: Alumínio
Acabamento: Preto Fosco



Dimensão: ø26x43mm

Aplicação TMD Pendente

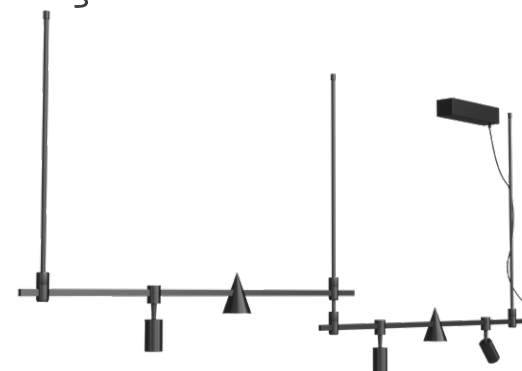

Acessórios TMD Arandela



Série TMD Canopla Retangular Arandela
Código: 30139

Material: Alumínio
Acabamento: Preto Fosco




Dimensão: 245x58x100mm



Série TMD Suporte Inicial 50
Código: 30136

Material: Alumínio
Acabamento: Preto Fosco



Dimensão: ø26x50mm



Série TMD Suporte Final 49
Código: 30137

Material: Alumínio
Acabamento: Preto Fosco



Dimensão: ø30x49mm




Série TMD Suporte Final 101
Código: 30138

Material: Alumínio
Acabamento: Preto Fosco



Dimensão: ø26x101mm


Aplicação TMD Arandela

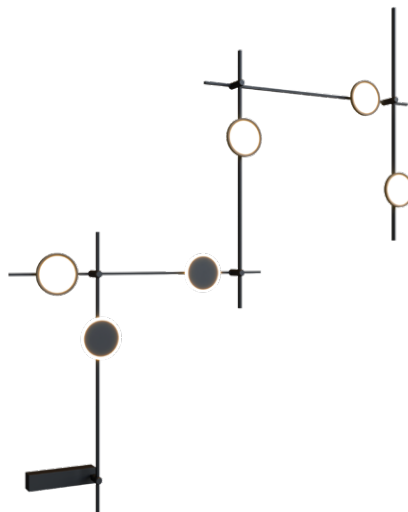




Trilhos Magnéticos Curvados Mini

Trilhos Magnéticos Curvados Mini

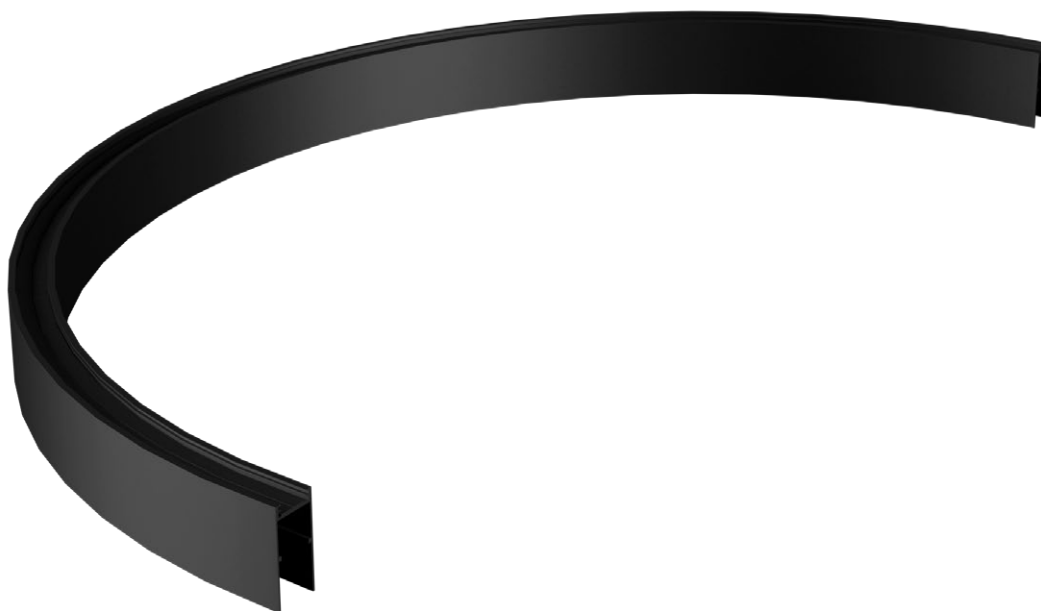


Trilho Magnético Curvado ø800
Código: 30146

Material: Alumínio
Acabamento: Preto Fosco

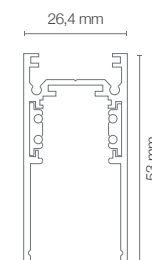

Trilho Magnético Curvado ø1000
Código: 30147

Material: Alumínio
Acabamento: Preto Fosco

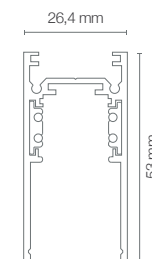

Luminárias Curvadas



Luminária Lens T. Curvado ø800

Código: 30148

Temperatura: 2700k

Luminária Lens T. Curvado ø800

Código: 30149

Temperatura: 4000k

Potência: 6W

Fluxo luminoso: 480 lm

Ângulo de abertura: 24°

Tensão: 48V

Grau de proteção: IP 20



Luminária Lens T. Curvado ø1000

Código: 30150

Temperatura: 2700k

Luminária Lens T. Curvado ø1000

Código: 30151

Temperatura: 4000k

Potência: 6W

Fluxo luminoso: 480 lm

Ângulo de abertura: 24°

Tensão: 48V

Grau de proteção: IP 20



Luminária Diffuser T. Curvado ø800

Código: 30152

Temperatura: 2700k

Luminária Diffuser T. Curvado ø800

Código: 30153

Temperatura: 4000k

Potência: 6W

Fluxo luminoso: 480 lm

Ângulo de abertura: 120°

Tensão: 48V

Grau de proteção: IP 20



Luminária Diffuser T. Curvado ø1000

Código: 30154

Temperatura: 2700k

Luminária Diffuser T. Curvado ø1000

Código: 30155

Temperatura: 4000k

Potência: 6W

Fluxo luminoso: 480 lm

Ângulo de abertura: 120°

Tensão: 48V

Grau de proteção: IP 20



Luminária Spot T. Curvado ø800/ø1000

Código: 30156

Potência: 10W

Fluxo luminoso: 800 lm

Ângulo de abertura: 24°

Tensão: 48V

Temperatura: 2700k

Grau de proteção: IP 20



Luminária Spot T. Curvado ø800/ø1000

Código: 30157

Potência: 10W

Fluxo luminoso: 800 lm

Ângulo de abertura: 24°

Tensão: 48V

Temperatura: 4000k

Grau de proteção: IP 20

Acessórios Trilho curvado




Módulo Inicial Curvado
Código: 30140



Módulo Emenda Int.Ext Curvado
Código: 30142



Módulo Inicial Curvado Pendente
Código: 30141

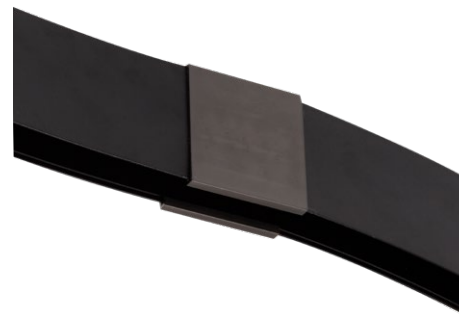

Emenda Curva
Código: 30143



Suporte Fixação
Código: 30144



Kit Pendente
Código: 30145



Terminal Trilho Sobrepor
Código Mini: 30086





Trilhos Magnéticos Mini



Trilhos Magnéticos Mini




Trilho Magnético Mini Sobrepor
Código: 30041

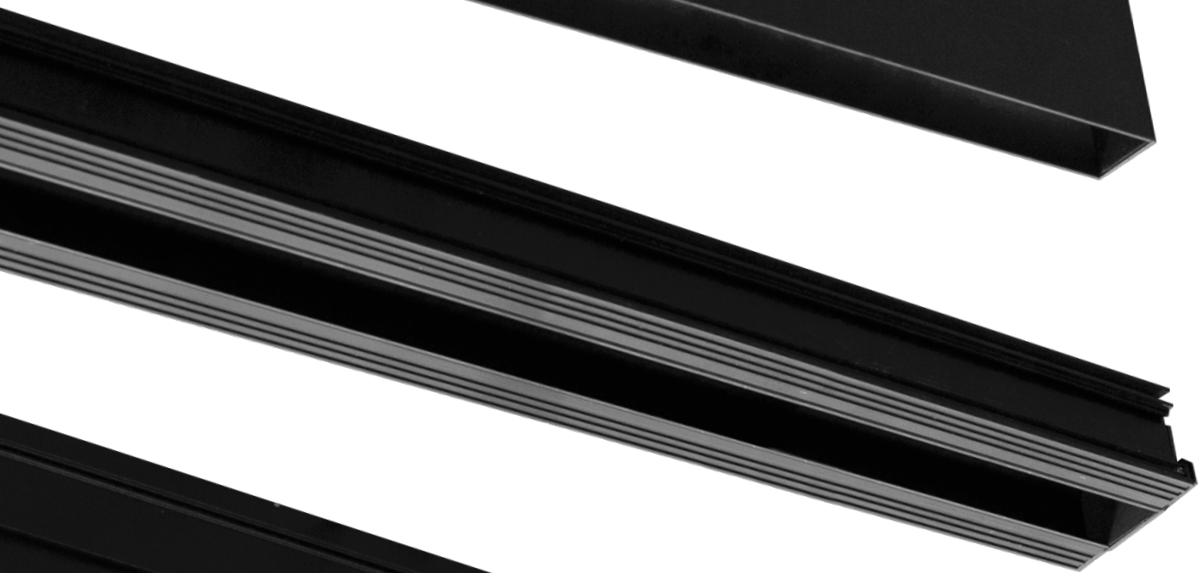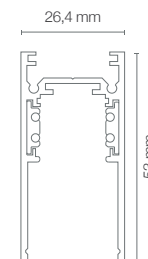

Trilho Magnético Mini No Frame
Código: 30043

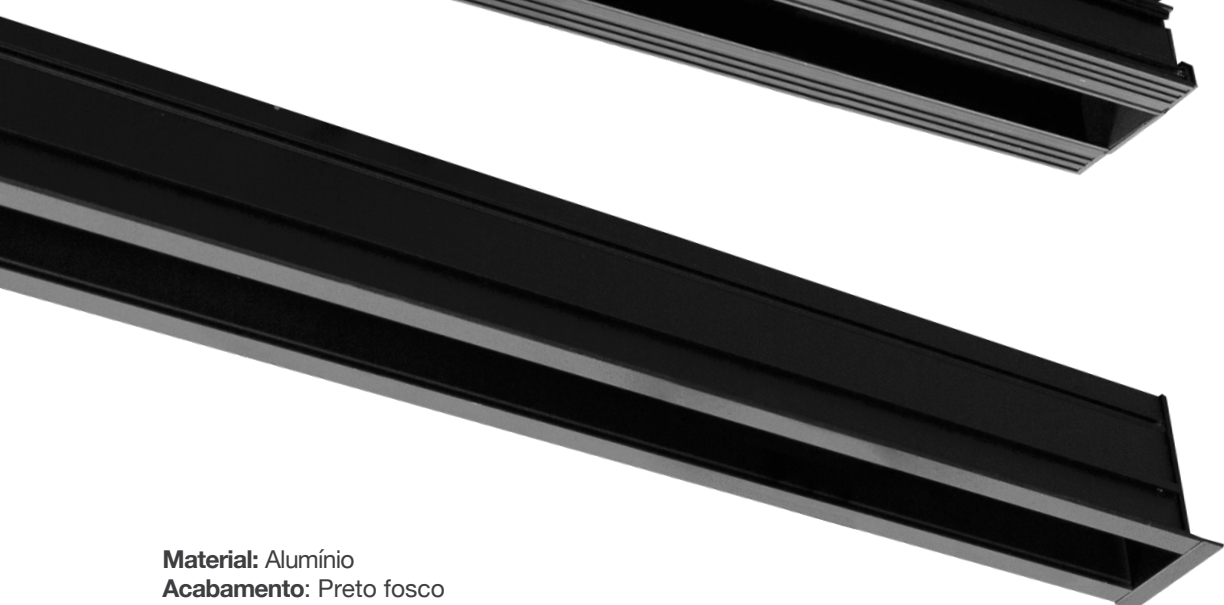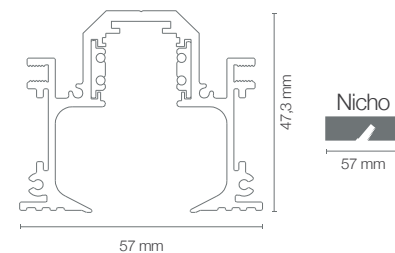

Trilho Magnético Mini Embutir
Código: 30038

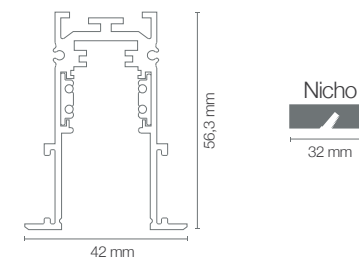

Material: Alumínio

Acabamento: Preto fosco

* **Trilhos de 2m:** Customizados (corte) conforme projeto.

Spots / Luminárias



Luminária Lens Magnética

Código: 30044

Temperatura: 2700k

Código: 30050

Temperatura: 4000k


Potência: 6W

Fluxo luminoso: 480 lm

Ângulo de abertura: 24°

Tensão: 48V

Grau de proteção: IP 20

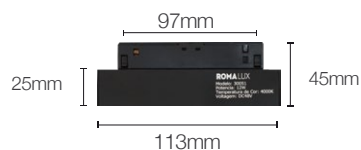

Luminária Lens Magnética

Código: 30045

Temperatura: 2700k

Código: 30051

Temperatura: 4000k


Potência: 12W

Fluxo luminoso: 960 lm

Ângulo de abertura: 24°

Tensão: 48V

Grau de proteção: IP 20

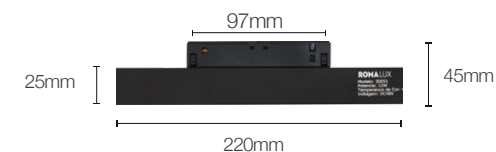

Luminária Diffuser Magnética

Código: 30048

Temperatura: 2700k

Código: 30054

Temperatura: 4000k


Potência: 7,2W

Fluxo luminoso: 576 lm

Ângulo de abertura: 120°

Tensão: 48V

Grau de proteção: IP 20

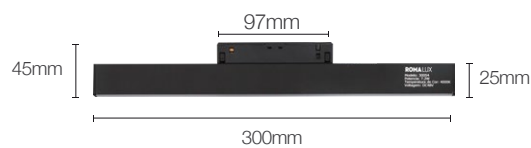

Luminária Diffuser Magnética

Código: 30049

Temperatura: 2700k

Código: 30055

Temperatura: 4000k


Potência: 14,4W

Fluxo luminoso: 1152 lm

Ângulo de abertura: 120°

Tensão: 48V

Grau de proteção: IP 20

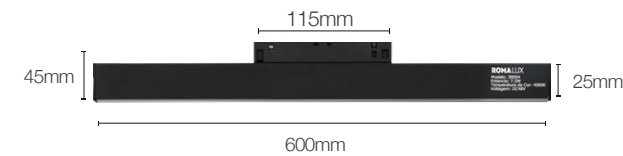

Spots / Luminárias



Luminária Diffuser Magnética

Código: 30075

Temperatura: 2700k

Código: 30076

Temperatura: 4000k


Potência: 28.8W

Fluxo luminoso: 2304 lm

Ângulo de abertura: 120°

Tensão: 48V

Grau de proteção: IP 20

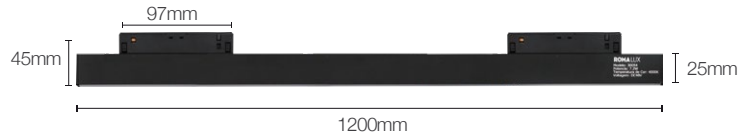

Pendente Magnético Tube M Mini

Código: P0050

Temperatura: 2700k


Potência: 7W

Fluxo luminoso: 213 lm

Ângulo de abertura: 18°

Tensão: 48V

Grau de proteção: IP 20

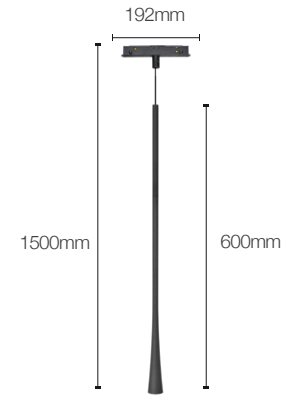

Spot Magnético

Código: 30093

Temperatura: 2700k

Código: 30094

Temperatura: 4000k

Potência: 5W

Fluxo luminoso: 400 lm

Ângulo de abertura: 24°

Tensão: 48V

Grau de proteção: IP 20



Spot Magnético

Código: 30046

Temperatura: 2700k

Código: 30052

Temperatura: 4000k

Potência: 10W

Fluxo luminoso: 800 lm

Ângulo de abertura: 24°

Tensão: 48V

Grau de proteção: IP 20



Spot Magnético

Código: 30047

Temperatura: 2700k

Código: 30053

Temperatura: 4000k

Potência: 15W

Fluxo luminoso: 1200 lm

Ângulo de abertura: 24°

Tensão: 48V

Grau de proteção: IP 20



Spot Magnético Antiofuscente

Código: 30103

Temperatura: 2700k

Código: 30104

Temperatura: 4000k

Potência: 10W

Fluxo luminoso: 800 lm

Ângulo de abertura: 24°

Tensão: 48V

Grau de proteção: IP 20



Spots / Luminárias



Luminária Magnética Wall Washer

Código: 30095

Temperatura: 2700k

Código: 30097

Temperatura: 4000k


Potência: 6W

Fluxo luminoso: 480 lm

Ângulo de abertura: 24°

Tensão: 48V

Grau de proteção: IP 20

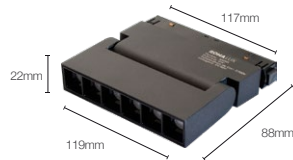

Luminária Magnética Wall Washer

Código: 30096

Temperatura: 2700k

Código: 30098

Temperatura: 4000k


Potência: 12W

Fluxo luminoso: 960 lm

Ângulo de abertura: 24°

Tensão: 48V

Grau de proteção: IP 20

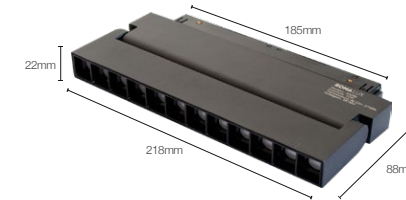

Luminária Magnética Cannon

Código: 30099

Temperatura: 2700k

Código: 30100

Temperatura: 4000k


Potência: 15W

Fluxo luminoso: 1350 lm

Ângulo de abertura: 40° x 40°

Tensão: 48V

Grau de proteção: IP 20

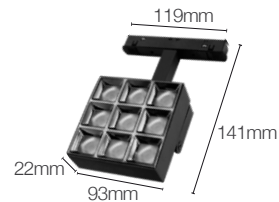

Spot Magnético Occhio Mini

Código: 30101

Temperatura: 2700k

Código: 30102

Temperatura: 4000k

Potência: 8,5W

Fluxo luminoso: 410 lm

Ângulo de abertura: 24°

Tensão: 48V

Grau de proteção: IP 20



Spots / Luminárias Dimerizáveis




Luminária Lens Magnética

Código: 30117

Temperatura: 2700k

Potência: 12W
Fluxo luminoso: 960 lm
Ângulo de abertura: 24°
Tensão: 48V
Grau de proteção: IP 20

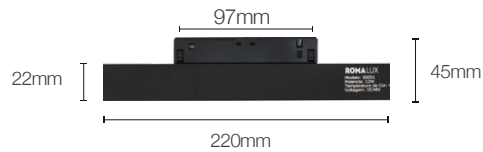


Luminária Diffuser Magnética

Código: 30119

Temperatura: 2700k

Potência: 14,4W
Fluxo luminoso: 1152 lm
Ângulo de abertura: 120°
Tensão: 48V
Grau de proteção: IP 20

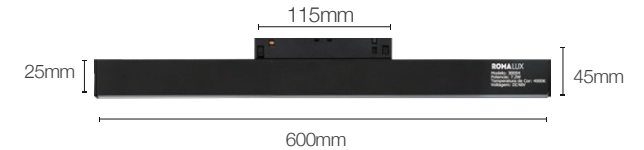

Spot Magnético


Código: 30118

Temperatura: 2700k

Potência: 15W
Fluxo luminoso: 1200 lm
Ângulo de abertura: 24°
Tensão: 48V
Grau de proteção: IP 20



Dimmer Touch

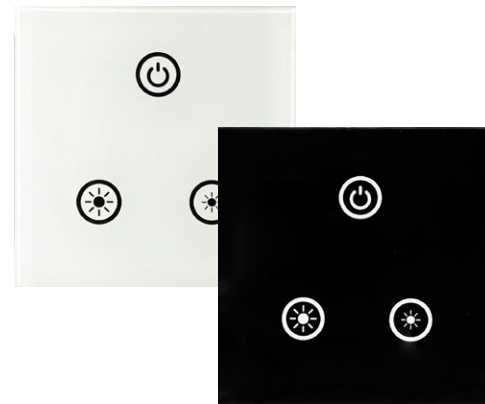

Dimmer Touch

Código: 50038

Cor: Branco

Código: 50039

Cor: Preta

Consumo: 1W
Tensão Entrada: AC100-240V
Tensão: 48V
Grau de proteção: IP 20
Tensão Saída: 0-10V
Material: Policarbonato

Dimensão
80x80x40mm



Trilhos Magnéticos Master

Trilhos Magnéticos Master




Material: Alumínio


Acabamento: Preto fosco

* **Trilhos de 2m:** Customizados (corte) conforme projeto.


Trilho Magnético Master Sobrepor
Código: 30067

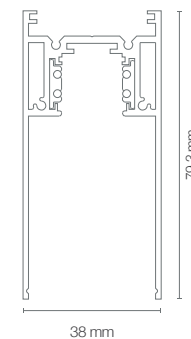

Trilho Magnético Master No Frame
Código: 30070

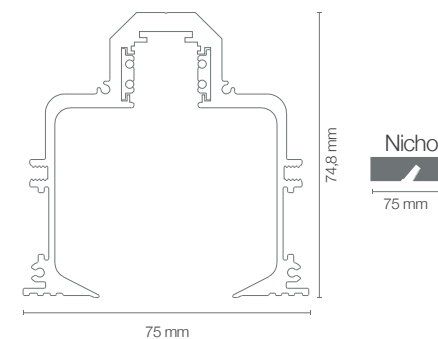

Trilho Magnético Master Embutir
Código: 30072

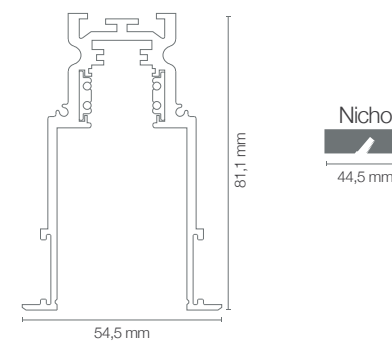

Spots / Luminárias



Luminária Lens Magnética

Código: 30079

Temperatura: 2700k


Potência: 10W

Fluxo luminoso: 800 lm

Ângulo de abertura: 24°

Tensão: 48V

Grau de proteção: IP 20

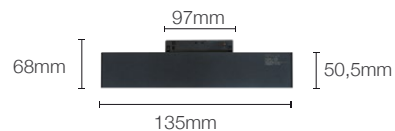

Luminária Diffuser Magnética

Código: 30077

Temperatura: 2700k


Potência: 20W

Fluxo luminoso: 1600 lm

Ângulo de abertura: 120°

Tensão: 48V

Grau de proteção: IP 20

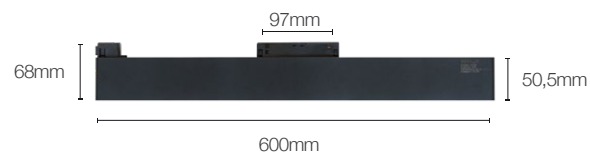

Spot Magnético

Código: 30081

Temperatura: 2700k

Potência: 10W

Fluxo luminoso: 800 lm

Ângulo de abertura: 24°

Tensão: 48V

Grau de proteção: IP 20



Luminária Lens Magnética

Código: 30080

Temperatura: 2700k


Potência: 20W

Fluxo luminoso: 1600 lm

Ângulo de abertura: 24°

Tensão: 48V

Grau de proteção: IP 20

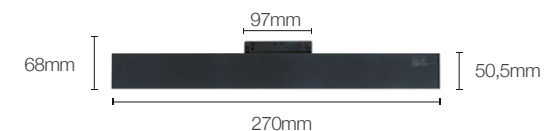

Luminária Diffuser Magnética

Código: 30078

Temperatura: 2700k


Potência: 40W

Fluxo luminoso: 3200 lm

Ângulo de abertura: 120°

Tensão: 48V

Grau de proteção: IP 20

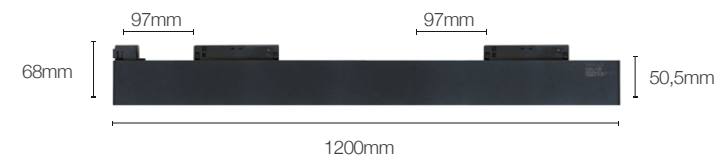

Conexões | Trilhos Magnéticos Mini/Master



Emenda Interna Trilho Embutir
(Teto/teto)
Código Mini: 30039
Código Master: 30073



Emenda Externa Trilho Embutir
(Teto/parede)
Código Mini: 30040
Código Master: 30074



Emenda Interna Trilho Sobrepor
(Teto/teto)
Código Mini: 30042
Código Master: 30068



Emenda Externa Trilho Sobrepor
(Teto/parede)
Código Mini: 30092
Código Master: 30069



Emenda Interna Trilho No Frame
(Teto/teto)
Código Mini: 30066
Código Master: 30071

Acessórios | Trilhos Magnéticos Mini/Master



Módulo Inicial
48V 0.5M
Código Mini: 30056
Código Master: 30056



Módulo Inicial Pendente Sobrepor
48V - Fio 2.0 M
Código Mini: 30057
Código Master: 30057



Módulo Emenda Interna/Externa
48V
Código Mini: 30058
Código Master: 30058




Módulo Extensor Reto
48V
Código Mini: 30061
Código Master: 30087



Kit Pendente Trilho Sobrepor
Código Mini: 30060
Código Master: 30060
Cabo: 2000mm



Suporte de Fixação Trilho Sobrepor
Código Mini: 30059
Código Master: 30088



Presilha Lateral Trilho No Frame
Código Mini: 30065
Código Master: 30091



Presilha Trilho Embutir
Código Mini: 30062
Código Master: 30090



Terminal Trilho No Frame
Código Mini: 30063
Código Master: 30084



Terminal Trilho Embutir
Código Mini: 30064
Código Master: 30085



Terminal Trilho Sobrepor
Código Mini: 30086
Código Master: 30083



Horizon Coluna

Horizon Coluna

Luminária Horizon Coluna


Código: 80190

Potência: 19W
Temperatura de Cor: 3000K
Lumens: 3393 lm
Ângulo: 120°
Tensão: 24V
Grau de proteção: IP 20 - Interno

Luminária Horizon Coluna

Código: 80201

Potência: 24W
Temperatura de Cor: 3000K
Lumens: 4285 lm
Ângulo: 120°
Tensão: 24V
Grau de proteção: IP 20 - Interno

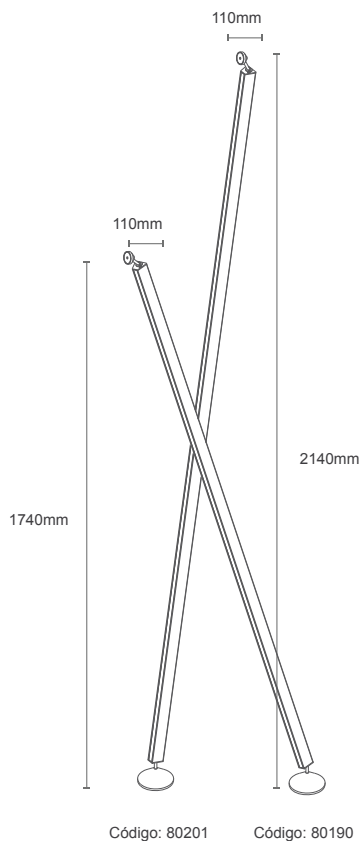

Fonte de Alimentação 24V

Grau de proteção: IP 20



Dimensões da fonte:
326 x ø90 mm
Código: 60035




Dimensões da fonte:
320 x ø90 mm
Código: 60038



Dimensões da fonte:
326 x ø90 mm
Código: 60036



Dimensões da fonte:
206 x ø120 mm
Código: 60037

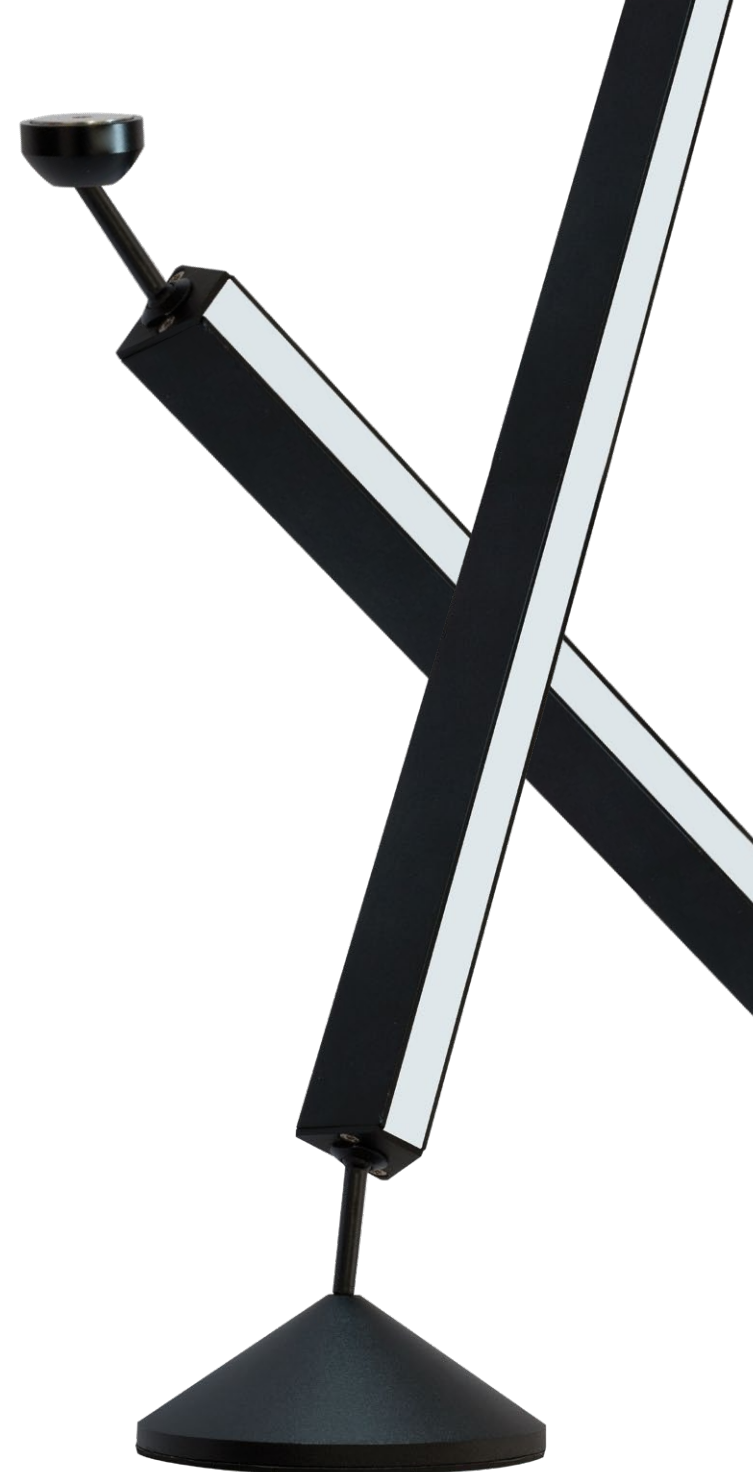

Luminárias Dimerizáveis com Dimmer Touch conforme página 54.



Horizon Coluna


Horizon Arandela/Pendente



Luminária Horizon Arandela/Pendente

Código: 80191

Potência: 14W
Temperatura de Cor: 3000K
Lumens: 2500 lm
Ângulo: 120°
Tensão: 24V
Grau de proteção: IP 20 - Interno

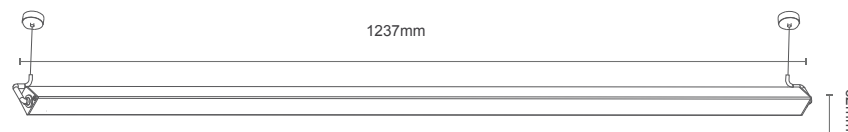

Código: 80192

Potência: 22W
Temperatura de Cor: 3000K
Lumens: 3928 lm
Ângulo: 120°
Tensão: 24V
Grau de proteção: IP 20 - Interno

Cabo para Pendente

Código: C0024
Dimensão: 2000mm



Fonte de Alimentação 24V

Grau de proteção: IP 20



Dimensões da fonte:
326 x ø90 mm
Código: 60035



Dimensões da fonte:
320 x ø90 mm
Código: 60038



Dimensões da fonte:
326 x ø90 mm
Código: 60036



Dimensões da fonte:
206 x ø120 mm
Código: 60037



Luminárias Dimerizáveis com Dimmer Touch conforme página 54.



Pendientes Mini

Pendentes Mini



Pendente Mini Tube S

Branco - Código: P0041
Preto- Código: P0042

Potência: 7W
Temperatura de Cor: 3000K
Lumens: 213 lm
Ângulo: 18°
Tensão: AC100-240V 50/60 Hz
Grau de proteção: IP 20

Pendente Mini Tube M

Branco - Código: P0043
Preto- Código: P0044

Potência: 7W
Temperatura de Cor: 3000K
Lumens: 213 lm
Ângulo: 18°
Tensão: AC100-240V 50/60 Hz
Grau de proteção: IP 20

Pendente Mini Tube L

Branco - Código: P0045
Preto- Código: P0046

Potência: 7W
Temperatura de Cor: 3000K
Lumens: 213 lm
Ângulo: 18°
Tensão: AC100-240V 50/60 Hz
Grau de proteção: IP 20



Canopla: ø80x30mm
Fio: 1,5m
Luminária: ø32x400mm

Canopla: ø80x30mm
Fio: 1,5m
Luminária: ø32x600mm

Canopla: ø80x30mm
Fio: 1,5m
Luminária: ø32x800mm



Pendente Mini Ball

Branco - Código: P0029
Preto- Código: P0030

Potência: 4,5W
Temperatura de Cor: 3000K
Lumens: 220 lm
Ângulo: 15°
Tensão: AC100-240V 50/60 Hz
Grau de proteção: IP 20



Canopla: ø80x30mm
Fio: 1,5m
Luminária: ø50mm

Pendente Mini Globe

Branco - Código: P0031
Preto- Código: P0032

Potência: 4,5W
Temperatura de Cor: 3000K
Lumens: 220 lm
Ângulo: 15°
Tensão: AC100-240V 50/60 Hz
Grau de proteção: IP 20



Canopla: ø80x30mm
Fio: 1,5m
Luminária: ø50x59mm

Material: Alumínio
Acabamento: Branco ou preto fosco microtexturizado



Pendientes Mini

Pendentes Mini



Pendente Mini Drop

Branco - Código: P0035
Preto- Código: P0036

Potência: 7W
Temperatura de Cor: 3000K
Lumens: 149 lm
Ângulo: 18°
Tensão: AC100-240V 50/60 Hz
Grau de proteção: IP 20



Canopla: ø80*30mm
Fio: 1,5m
Luminária: ø45x90mm



Pendente Mini Hat

Branco - Código: P0039
Preto- Código: P0040

Potência: 7W
Temperatura de Cor: 3000K
Lumens: 253 lm
Ângulo: 18°
Tensão: AC100-240V 50/60 Hz
Grau de proteção: IP 20



Canopla: ø80*30mm
Fio: 1,5m
Luminária: ø85x70mm



Pendente Mini Disk

Branco - Código: P0033
Preto- Código: P0034

Potência: 7W
Temperatura de Cor: 3000K
Lumens: 325 lm
Ângulo: 18°
Tensão: AC100-240V 50/60 Hz
Grau de proteção: IP 20



Canopla: ø80*30mm
Fio: 1,5m
Luminária: ø92x49mm



Pendente Mini Cone

Branco - Código: P0037
Preto- Código: P0038

Potência: 7W
Temperatura de Cor: 3000K
Lumens: 305 lm
Ângulo: 18°
Tensão: AC100-240V 50/60 Hz
Grau de proteção: IP 20



Canopla: ø80*30mm
Fio: 1,5m
Luminária: ø72x75mm

Material: Alumínio
Acabamento: Branco ou preto fosco microtexturizado



By Waldir Junior

Luminárias Mini



By Waldir Junior


Mini Spot Angle

Código: 80207 - Branco

Código: 80208 - Preto

Potência: 2W
 Temperatura de Cor: 2700K
 Lumens: 80 lm
 Ângulo: 30°
 Tensão: AC100-240V 50/60 Hz
 Grau de proteção: IP 20

Material: Alumínio
Acabamento: Branco fosco
 Preto fosco



By Waldir Junior


Mini Spot Angle

Código: 80210 - Branco

Código: 80212 - Preto

Potência: 2W
 Temperatura de Cor: 2700K
 Lumens: 80 lm
 Ângulo: 15°
 Tensão: AC100-240V 50/60 Hz
 Grau de proteção: IP 20

Material: Alumínio
Acabamento: Branco fosco
 Preto fosco



By Waldir Junior

Mini Spot Embutir

Código: C0028 - Branco

Código: C0029 - Preto

Material: Aço inoxidável
Acabamento: Branco fosco
 Preto fosco




Ø50x60x40mm



Small Embutir

Código: 80197

Potência: 3W
 Temperatura de Cor: 2700K
 Lumens: 240 lm
 Ângulo: 24°
 Tensão: AC100-240V 50/60 Hz
 Grau de proteção: IP 20



Código: 80198

Potência: 5W
 Temperatura de Cor: 2700K
 Lumens: 400 lm
 Ângulo: 24°
 Tensão: AC100-240V 50/60 Hz
 Grau de proteção: IP 20

Instalação:
 Acompanha Driver



Dimensão
 68x29x18mm

* Acessório para as Luminárias Spot Angle (80207 / 80208 / 80210 / 80212)



Luminárias Small

Luminárias Small



Small Spot Angle


Código: 80200 - Preto

Código: 80202 - Branco

Potência: 5W
 Temperatura de Cor: 2700K
 Lumens: 160 a 200 lm
 Ângulo: 27° a 60° (ajustável)
 Tensão: AC100-240V 50/60 Hz
 Grau de proteção: IP 20

Material: Alumínio
Acabamento: Preto fosco
 Branco fosco

Dimensão



Small Spot Angle Externo


Código: 80228 - Preto

Código: 80227 - Branco

Potência: 5W
 Temperatura de Cor: 2700K
 Lumens: 350 lm
 Ângulo: 25°
 Tensão: AC100-240V 50/60 Hz
 Grau de proteção: IP 67

Material: Alumínio
Acabamento: Preto fosco
 Branco fosco

Dimensão



Small Sobrepor Angle


Código: 80199 - Preto

Código: 80209 - Branco

Potência: 5W
 Temperatura de Cor: 2700K
 Lumens: 160 a 200 lm
 Ângulo: 27° a 60° (ajustável)
 Tensão: AC100-240V 50/60 Hz
 Grau de proteção: IP 20

Material: Alumínio
Acabamento: Preto fosco
 Branco fosco

Dimensão



Small Sobrepor Angle Externo


Código: 80226 - Preto

Código: 80225 - Branco

Potência: 5W
 Temperatura de Cor: 2700K
 Lumens: 350 lm
 Ângulo: 25°
 Tensão: AC100-240V 50/60 Hz
 Grau de proteção: IP 67

Material: Alumínio
Acabamento: Preto fosco
 Branco fosco


Dimensão






Highline

Highline

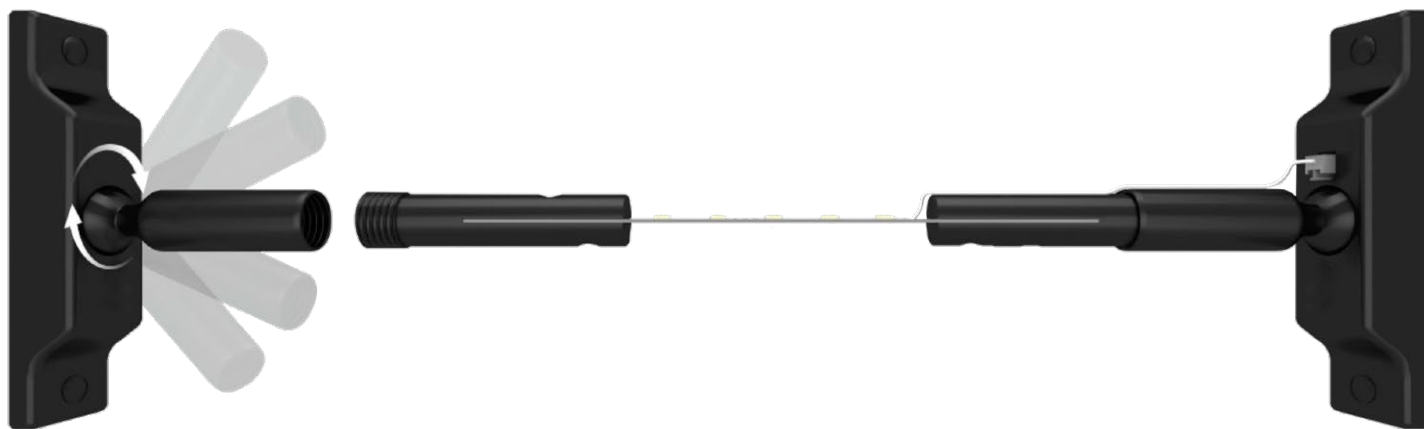

Suporte Código: 10145

Material: Alumínio
Acabamento: Preto Fosco

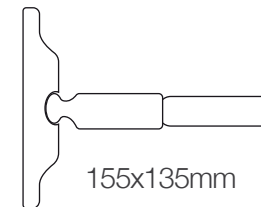

Bandagem Código: 10146

Acabamento – Cromado escuro
*Comprimento máximo 20 metros.



20x2000mm

Produto vendido customizado conforme projeto.
O produto é vendido somente com as fitas de led e drivers Romalux.
Luminárias Dimerizáveis com Dimmer Touch conforme página 54.




Mini Downlight Sobrepor

Mini Downlight Sobrepor




Mini Downlight Sobrepor
Código: 80222

Potência: 5W
Fluxo luminoso: 500 lm
Ângulo de abertura: 24°
Tensão: AC100-240V 50/60Hz
Temperatura: 2700k
Grau de proteção: IP 20




Mini Wall Washer Sobrepor
Código: 80220

Potência: 12W
Fluxo luminoso: 1200 lm
Ângulo de abertura: 24°
Tensão: AC100-240V 50/60Hz
Temperatura: 2700k
Grau de proteção: IP 20

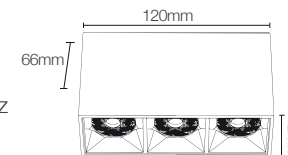


Mini Wall Washer Sobrepor
Código: 80221

Potência: 20W
Fluxo luminoso: 2000 lm
Ângulo de abertura: 24°
Tensão: AC100-240V 50/60Hz
Temperatura: 2700k
Grau de proteção: IP 20

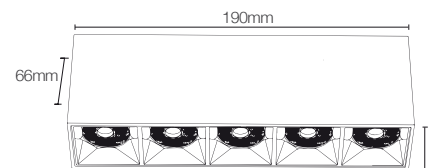


Mini Downlight Sobrepor
Código: 80223

Potência: 15W
Fluxo luminoso: 1500 lm
Ângulo de abertura: 120°
Tensão: AC100-240V 50/60Hz
Temperatura: 2700k
Grau de proteção: IP 20



Mini Downlight Sobrepor
Código: 80224

Potência: 30W
Fluxo luminoso: 3000 lm
Ângulo de abertura: 24°
Tensão: AC100-240V 50/60Hz
Temperatura: 2700k
Grau de proteção: IP 20

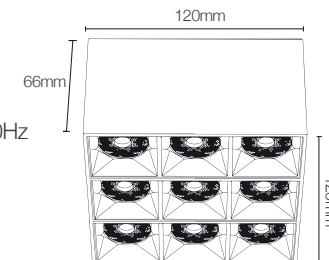

* Acabamento pode ser customizado conforme projeto.



Mini Embutir Square

Mini Embutir Square




Antiofuscente



Mini Embutir Square Código: 80213

Potência: 7W
Fluxo luminoso: 560 lm
Ângulo de abertura: 24°
Tensão: AC100-240V 50/60Hz
Temperatura: 2700k
Grau de proteção: IP 20



Nicho



55x55mm





Antiofuscente



Mini Embutir Square Código: 80214

Potência: 12W
Fluxo luminoso: 960 lm
Ângulo de abertura: 24°
Tensão: AC100-240V 50/60Hz
Temperatura: 2700k
Grau de proteção: IP 20



Nicho



75x75mm




Antiofuscente



Mini Embutir Square Código: 80215

Potência: 14W
Fluxo luminoso: 1120 lm
Ângulo de abertura: 24°
Tensão: AC100-240V 50/60Hz
Temperatura: 2700k
Grau de proteção: IP 20



Nicho



55x115mm





Antiofuscente



Mini Embutir Square Código: 80216

Potência: 24W
Fluxo luminoso: 1920 lm
Ângulo de abertura: 24°
Tensão: AC100-240V 50/60Hz
Temperatura: 2700k
Grau de proteção: IP 20

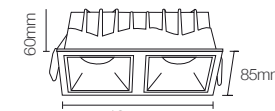

Nicho



75x160mm





Antiofuscente



Mini Embutir Square Código: 80217

Potência: 21W
Fluxo luminoso: 1680 lm
Ângulo de abertura: 24°
Tensão: AC100-240V 50/60Hz
Temperatura: 2700k
Grau de proteção: IP 20

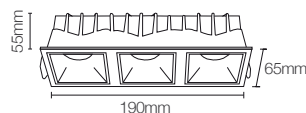

Nicho



55x175mm





Antiofuscente



Mini Embutir Square Código: 80218

Potência: 28W
Fluxo luminoso: 2240 lm
Ângulo de abertura: 24°
Tensão: AC100-240V 50/60Hz
Temperatura: 2700k
Grau de proteção: IP 20

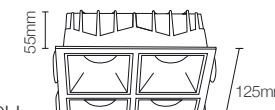

Nicho



115x115mm

* Acabamento pode ser customizado conforme projeto.

* Acompanha driver.



Mini Embutir

Mini Embutir

Mini Embutir Downlight

Código: 80211



Potência: 3W

Temperatura de Cor: 2700K


Lumens: 160 lm

Ângulo: 24°

Tensão: AC100-240V 50/60 Hz

Grau de proteção: IP20

Dimensão



Nicho



Mini Embutir Downlight

Código: 80196

Potência: 16W

Temperatura de Cor: 2700K


Lumens: 1280 lm

Ângulo: 24°

Tensão: AC100-240V 50/60 Hz

Grau de proteção: IP20

Dimensão



Nicho



Mini Embutir Downlight

Código: 80194

Potência: 10W

Temperatura de Cor: 2700K


Lumens: 800 lm

Ângulo: 24°

Tensão: AC100-240V 50/60 Hz

Grau de proteção: IP20

Dimensão



Nicho



Mini Embutir Wall Washer

Código: 80195

Potência: 13W

Temperatura de Cor: 2700K


Lumens: 1040 lm

Ângulo: 24°

Tensão: AC100-240V 50/60 Hz

Grau de proteção: IP20

Dimensão

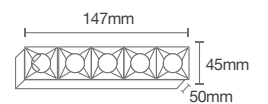

Nicho



Mini Embutir Wall Washer

Código: 80193

Potência: 8W

Temperatura de Cor: 2700K


Lumens: 640 lm

Ângulo: 24°

Tensão: AC100-240V 50/60 Hz

Grau de proteção: IP20

Dimensão



Nicho



* Acabamento pode ser customizado conforme projeto.

**Material: Alumínio | Acabamento: Branco fosco

*** Acompanha driver







Pole Globe Double

Poles/Postes





Pole Globe Código: 10150

Potência: 6W
Fluxo luminoso: 410 lm
Ângulo de abertura: 120°
Tensão: AC100-240V 50/60Hz
Temperatura: 2700k
Grau de proteção: IP 66

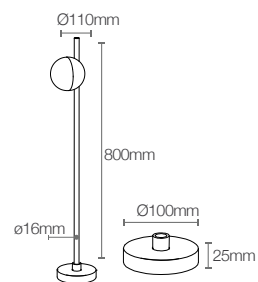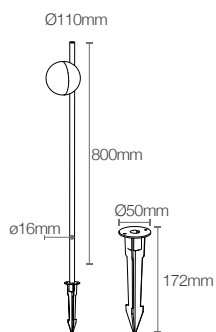

Pole Globe Double Código: 10151

Potência: 12W
Fluxo luminoso: 990 lm
Ângulo de abertura: 120°
Tensão: AC100-240V 50/60Hz
Temperatura: 2700k
Grau de proteção: IP 66

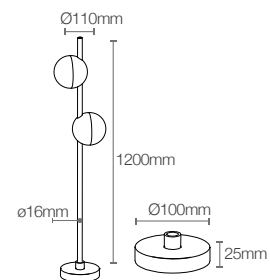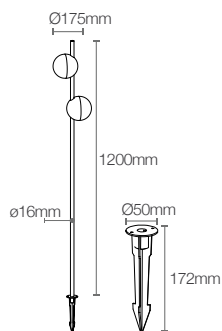

Material: Alumínio
Acabamento: Preto fosco microtexturizado



Pole Tower Double

Poles/Postes



Pole Tower Double Código: 10153

Potência: 12W
Fluxo luminoso: 810 lm
Ângulo de abertura: 45°
Tensão: AC100-240V 50/60Hz
Temperatura: 2700k
Grau de proteção: IP 66





Instalação:
Espeto / Base



Pole Tower Código: 10152

Potência: 6W
Fluxo luminoso: 268 lm
Ângulo de abertura: 45°
Tensão: AC100-240V 50/60Hz
Temperatura: 2700k
Grau de proteção: IP 66



Instalação:
Espeto / Base

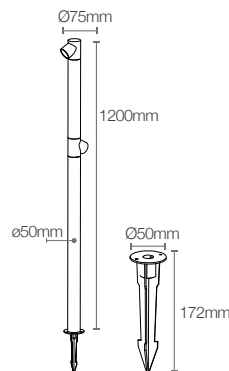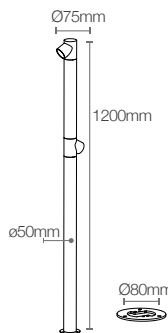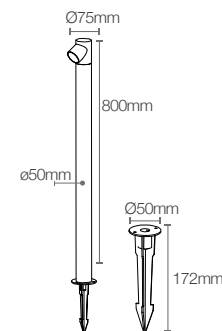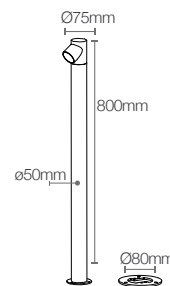

Pole High Código: 10132

Potência: 14.8W
Temperatura de Cor: 2700K
Lumens: 1500 lm
Ângulo: 120°
Tensão: AC100-240V 50/60 Hz
Grau de proteção: IP 66

Instalação:
Espeto / Base

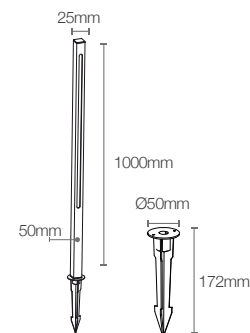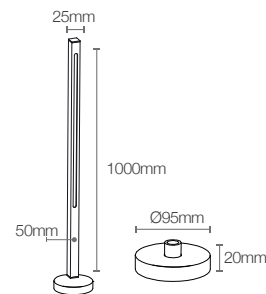

Material: Alumínio
Acabamento: Preto fosco microtexturizado



Pole Short

Poles/Postes



Pole Hat

Código: 10134

Potência: 5.7W

Temperatura de Cor: 2700K

Lumens: 500 lm

Ângulo: 120°

Tensão: AC100-240V 50/60 Hz

Grau de proteção: IP 66

Instalação:

Espeto / Base



Pole Short

Código: 10128

Potência: 5.6W

Temperatura de Cor: 2700K

Lumens: 500 lm



Ângulo: 120°

Tensão: AC100-240V 50/60 Hz

Grau de proteção: IP 66

Instalação:

Espeto / Base

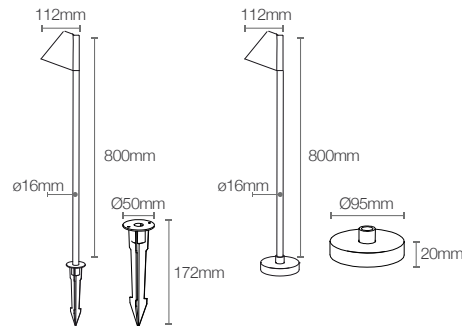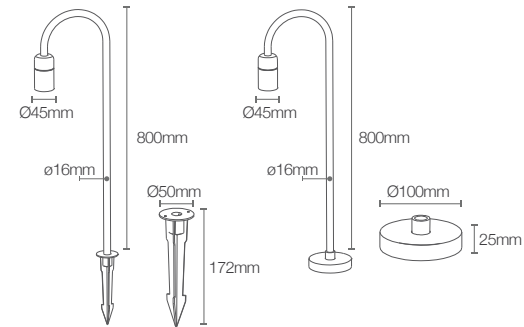

Pole Long

Código: 10129

Potência: 5.6W

Temperatura de Cor: 2700K

Lumens: 500 lm


Ângulo: 120°

Tensão: AC100-240V 50/60 Hz

Grau de proteção: IP 66

Instalação:

Espeto / Base

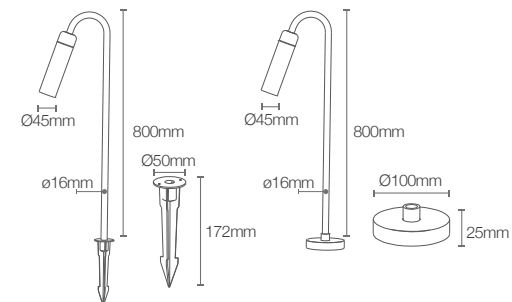


Material: Alumínio

Acabamento: Preto fosco microtexturizado



Pole Ground

Poles/Postes

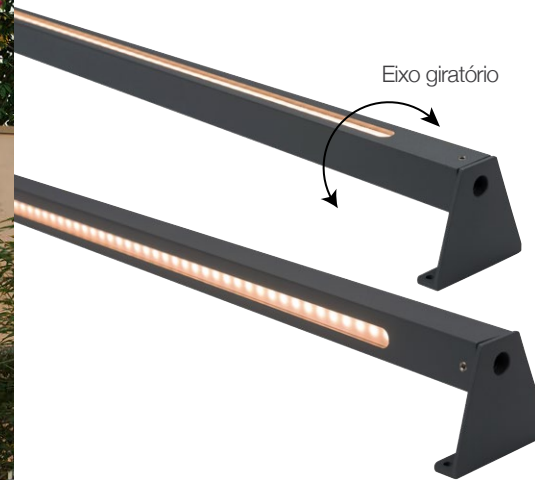

Pole Ground

Código: 10133

Potência: 14.8W

Temperatura de Cor: 2700K

Lumens: 1500 lm


Ângulo: 120°

Tensão: AC100-240V 50/60 Hz

Grau de proteção: IP 66

Instalação:

Espeto / Piso

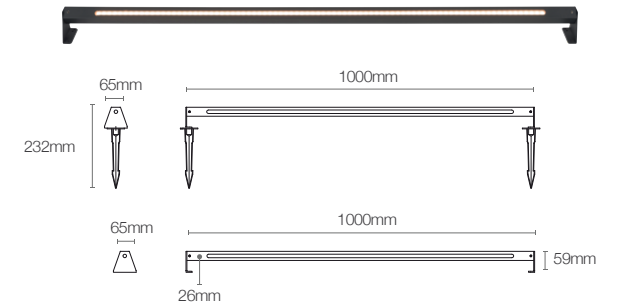

Material: Alumínio

Acabamento: Preto fosco microtexturizado



Pole Upper

Poles/Postes




Pole Upper Código: 10149

Potência: 11,2W
Fluxo luminoso: 645 lm
Ângulo de abertura: 25°
Tensão: AC100-240V 50/60Hz
Temperatura: 2700k
Grau de proteção: IP 66

Instalação:
Espeto / Base

* Alcance 10 a 12 metros de altura

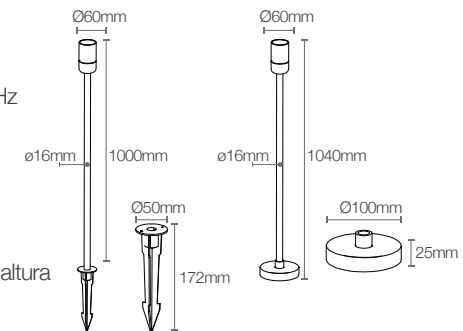


Pole Up

Código: 10127

Potência: 5.6W
Temperatura de Cor: 2700K
Lumens: 500 lm
Ângulo: 120°
Tensão: AC100-240V 50/60 Hz
Grau de proteção: IP 66

Instalação:
Espeto / Base

* Alcance 05 a 06 metros de altura

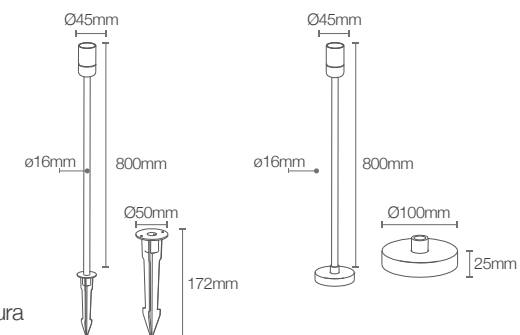


Material: Alumínio
Acabamento: Preto fosco microtexturizado

Poles/Postes



Pole Wall

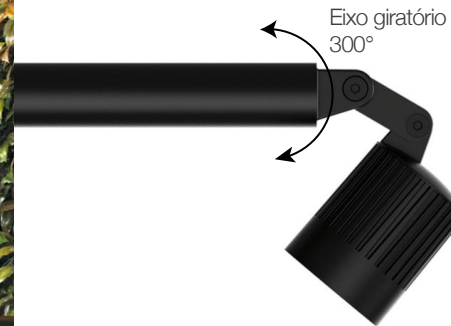

Pole Wall

Código: 30161

Temperatura: 2700k

Potência: 7W

Fluxo luminoso: 480 lm

Ângulo de abertura: 30°




Tensão: AC100-240V

Grau de proteção: IP 66

Corpo: Alumínio

Acabamento: Preto Fosco

* Alcance 03 a 04 metros de altura

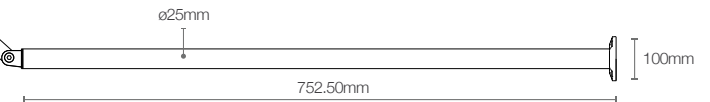

Material: Alumínio

Acabamento: Preto fosco microtexturizado



Arandela Floating Spot

Floating Spot



Floating Spot

Código: 90016

Temperatura: 2700k

Potência: 5W / 10W

Fluxo luminoso: 270 lm / 540 lm

Ângulo de abertura: 15°


Tensão: AC100-240V

Grau de proteção: IP 66

IRC: ≥80

Acabamento: Marrom Corten

* Uso interno / externo




Dimensão
100x77x92mm



ø43mm

Potência: 5W



2 fachos de 15°



Potência: 10W

Drivers

Driver 100w

Código: 60043

Voltagem: 48VDC

IP: 20

Corrente Nominal: AC100-240 50/60Hz



Dimensões: 222x23x45,5mm

Driver 200w

Código: 60044

Voltagem: 48VDC

IP: 20

Corrente Nominal: AC100-240 50/60Hz



Dimensões: 312x23x45,5mm

Driver 80w

Código: 60031

Voltagem: 48VDC

IP: 20

Corrente Nominal: AC100-240 50/60Hz



Dimensões: 160x98x42mm

Driver 200w

Código: 60032

Voltagem: 48VDC

IP: 20

Corrente Nominal: AC100-240 50/60Hz



Dimensões: 200x110x50mm

Driver 400w

Código: 60045

Voltagem: 48VDC

IP: 20

Corrente Nominal: AC100-240 50/60Hz



Dimensões: 215x115x50mm

Dimmer Touch opções para dimerização

Código: 50036 - Touch Preto

Código: 50037 - Touch Branco

Consumo: 1W

Voltagem: 12-24V

Canal: 01

Grau de proteção: IP 20

Corrente: 8A

Potência de saída: 12 < 96W | 24 < 192W



Próprio para
caixa 4x2

Código: 50038 - Touch Branco

Código: 50039 - Touch Preto

Consumo: 1W

Tensão Entrada: AC100-240V

Tensão Saída: 0-10V

Tensão: 48V

Grau de proteção: IP 20



Dimensão
80x80x40mm


Material: Policarbonato | **Acabamento:** Preto e Branco

* Faz-se necessário driver não dimerizável 12V ou 24V conforme a fita de LED.

** Ideais para Luminárias Highline.

Manual de montagem - TMD Pendente

Série TMD Trilho
2 Metros - Código: 30130
1 Metro - Código: 30135




Série TMD Canopla Cilíndrica
Código: 30134




Série TMD Haste Intermediária 665
Código: 30127




Série TMD Haste Intermediária 665
Código: 30127




Série TMD Haste Inicial 668
Código: 30128




Série TMD Emenda Curta
Código: 30132



Série TMD Emenda Curta
Código: 30132




Série TMD Emenda Longa
Código: 30131



Série TMD Emenda Longa
Código: 30131


Série TMD Canopla Retangular
Código: 30126

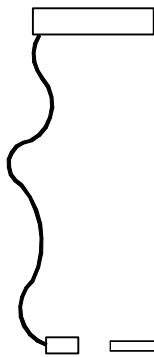

Série TMD Haste Inicial 668
Código: 30128



Série TMD Haste Inicial 668
Código: 30128



Série TMD Haste Intermediária 665
Código: 30127




Série TMD Haste Intermediária 665
Código: 30127




Série TMD Haste Final 723
Código: 30129


Série TMD Módulo Inicial
Código: 30133



Série TMD Emenda Curta
Código: 30132




Série TMD Emenda Longa
Código: 30131



Série TMD Emenda Longa
Código: 30131



Série TMD Emenda Longa
Código: 30131




Série TMD Emenda Longa
Código: 30131



Série TMD Emenda Curta
Código: 30132


Manual de montagem - TMD Arandela

Série TMD Trilho
2 Metros - Código: 30130
1 Metro - Código: 30135

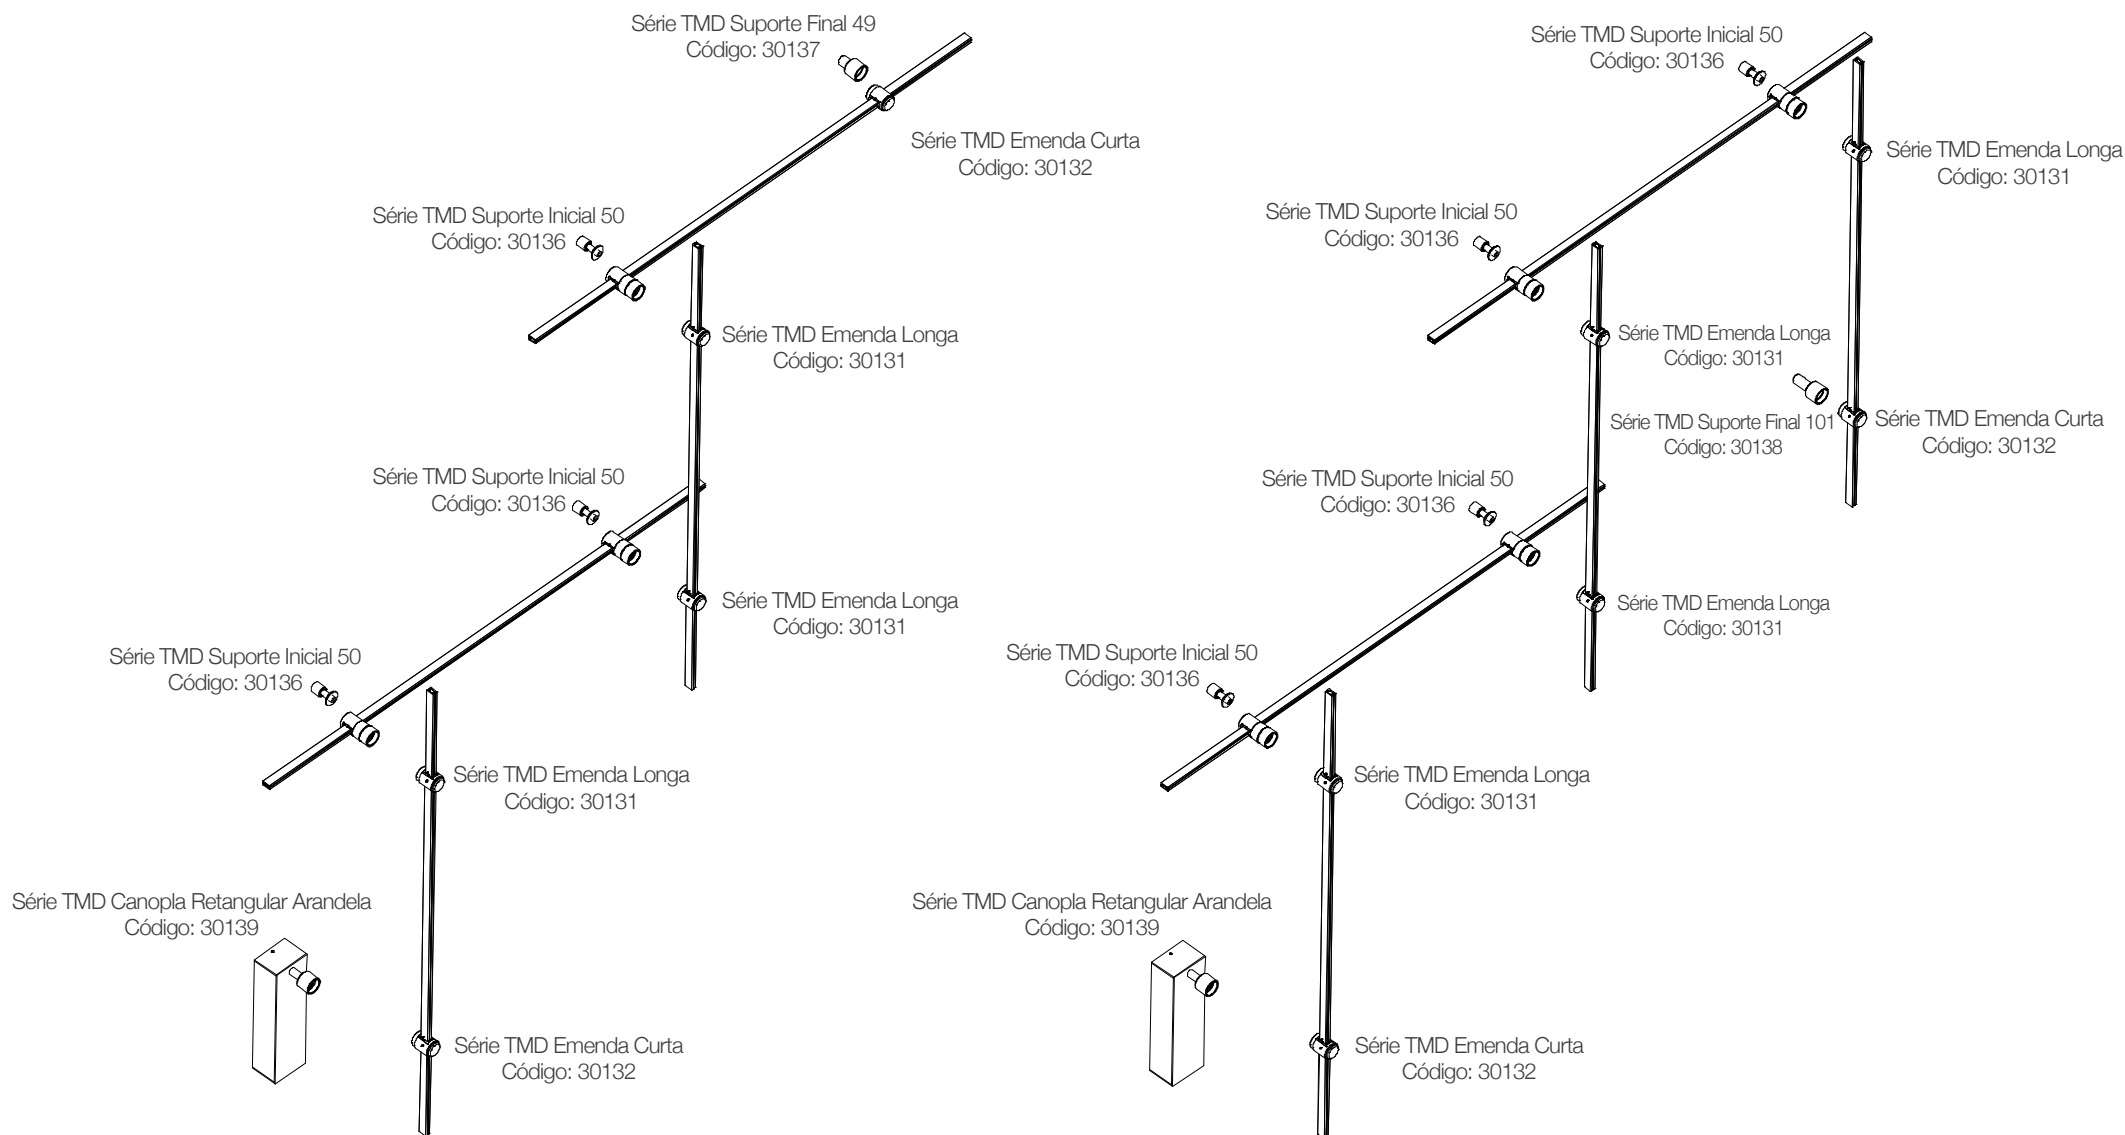


Manual de montagem - Trilhos Magnéticos Curvados

Trilho Magnético Curvado Mini " S "

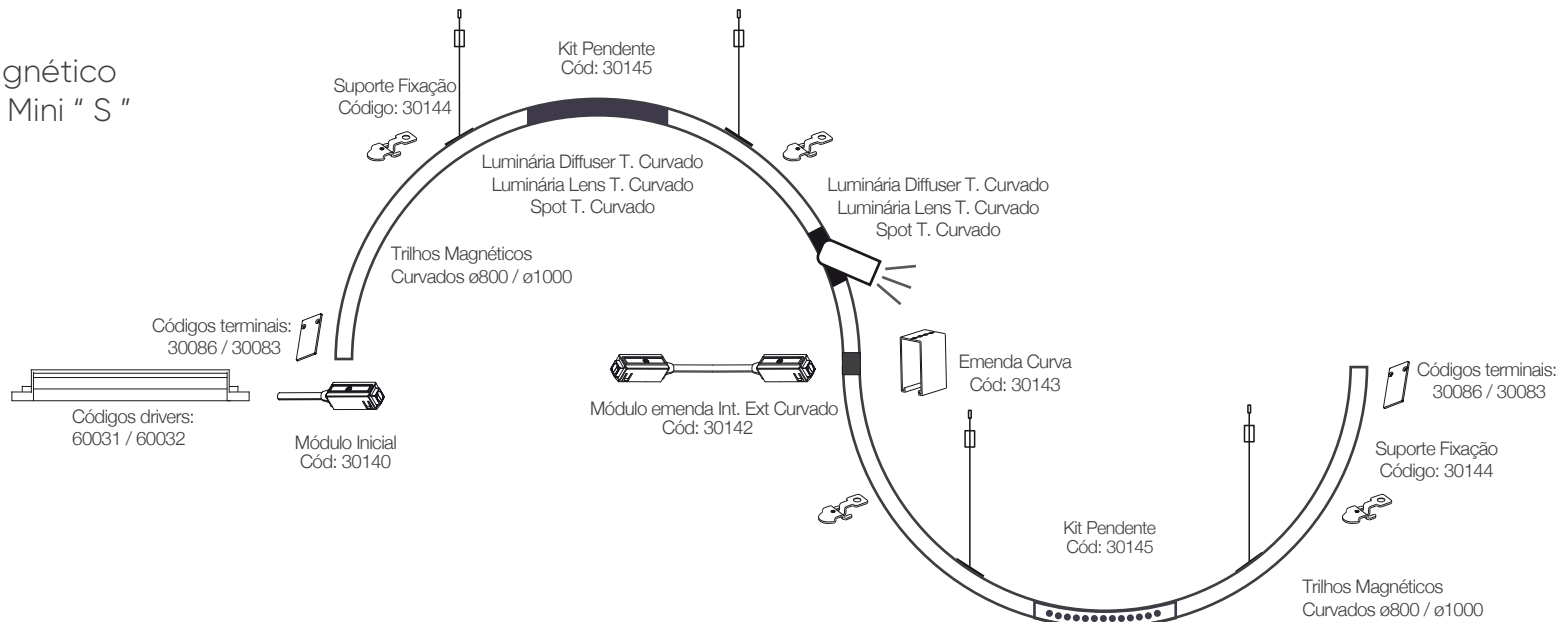

Trilho Magnético Curvado Mini " O "

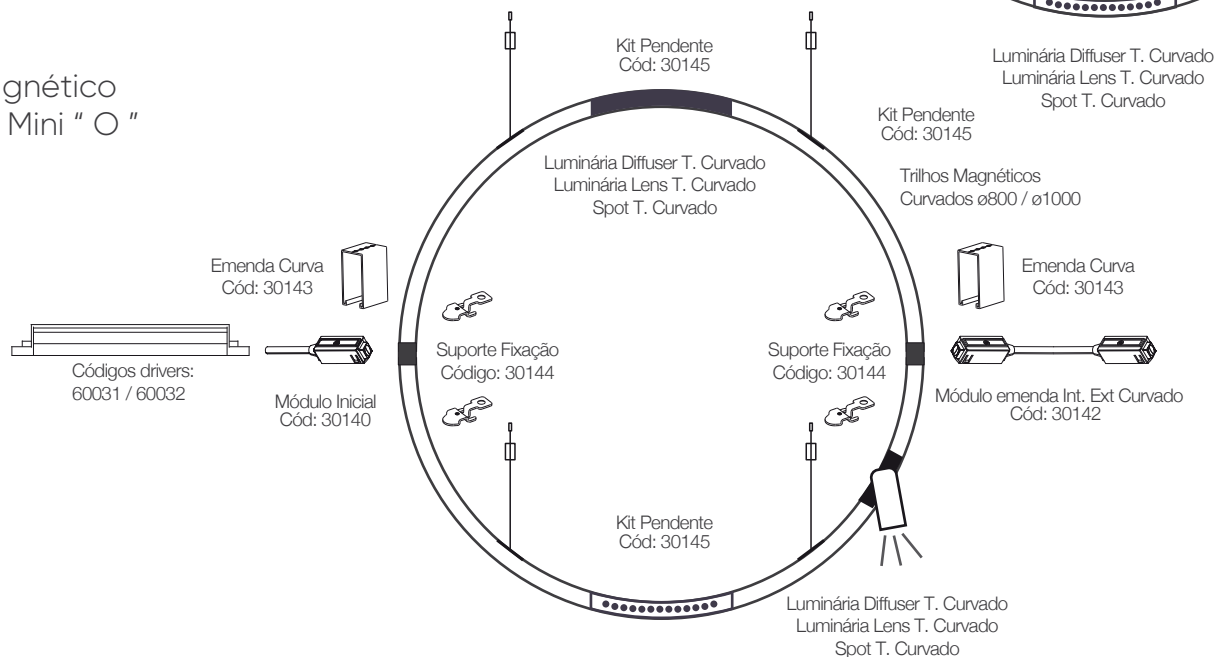


* Suportes de fixação: Trilho Magnético Curvado Mini - usar 2 por curva | Kit Pendente - usar 2 por curva

Manual de montagem - Trilhos Magnéticos


Sobrepor (Mini/Master)

Cód.: 30041 / 30067

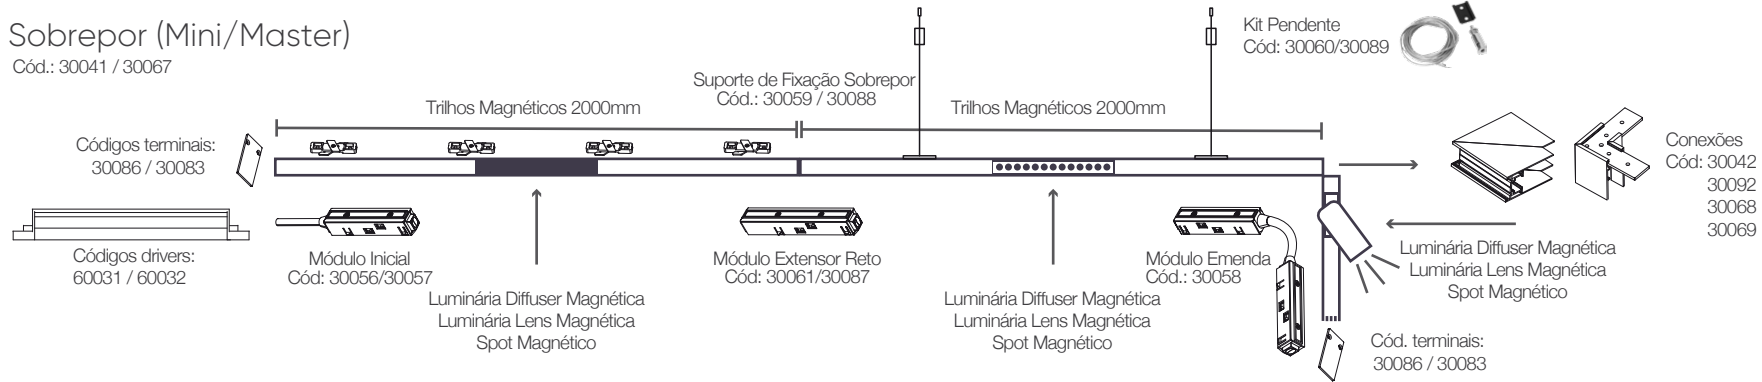


No Frame (Mini/Master)

Cód.: 30043 / 30070

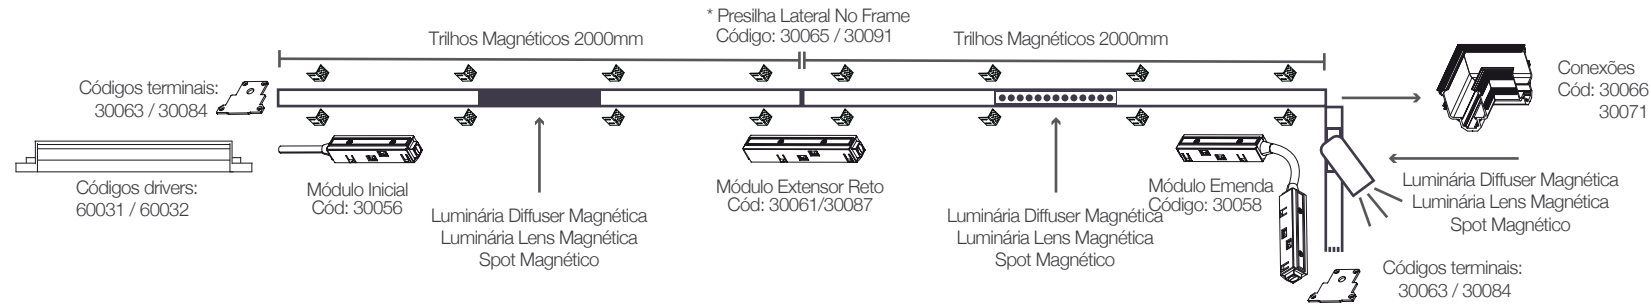

Embutir (Mini/Master)

Cód.: 30038 / 30072

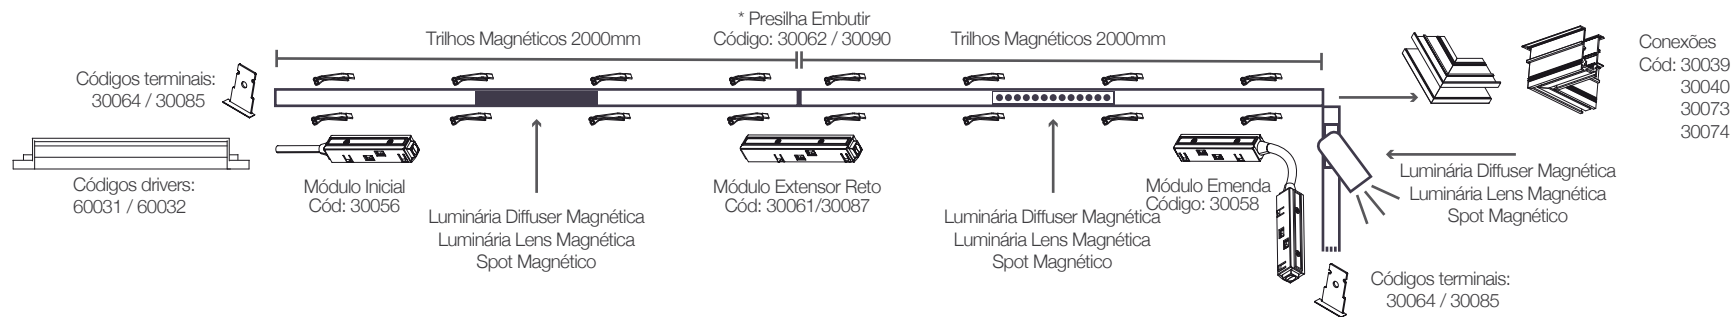

* Presilhas / Suportes de fixação: Trilho sobrepor: usar 2 por metro | Trilho Embutir: usar 4 por metro | Trilho No Frame: usar 4 por metro.



Highline

ROMALUX

Soluções em Iluminação



Rua Francisco Novacoski, 547
Bairro Linha Cabral - Criciúma/SC | CEP: 88811-850
(48) 3438-4414 | (48) 3437-8527 | sac@romalux.com.br



romaluxled



romaluxled



romalux.com.br



Entre em nossa página no 3D Warehouse
e aplique os nossos produtos no seu projeto.