


ROMA LUX
por waldirjunior

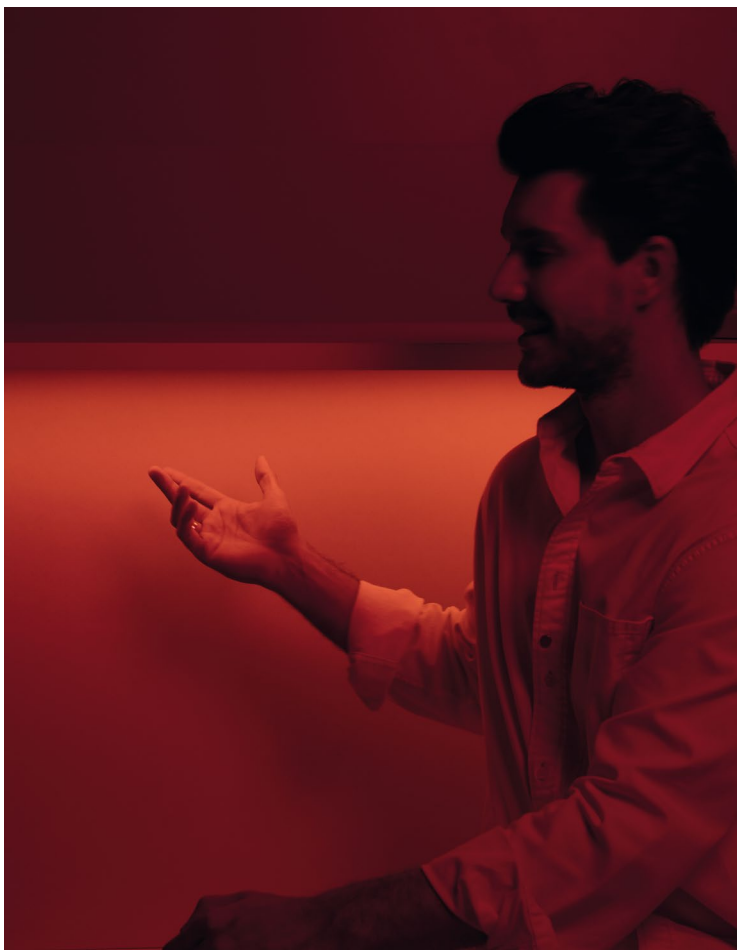

Inovação e tecnologia são a essência da nossa trajetória.
Buscamos constantemente desenvolver soluções que elevam cada projeto a um novo patamar.

O resultado do empenho e dedicação da nossa equipe ao longo dos últimos meses está nas próximas páginas: uma coleção de produtos pensados nos mínimos detalhes, aprimorados incansavelmente para oferecer alto desempenho luminotécnico

Apresentamos soluções para projetos minimalistas com design inovador, sistemas magnéticos de última geração e opções para áreas externas com acabamentos diferenciados.

Que estas novas soluções agreguem valor ao seu projeto e que nossa LUZ transforme cada ambiente!



ilumina bem os espaços com a fita de led forte

FITA LED 24 volts 50,8w/m

ilumina grande os espaços com a fita de led forte

descubra a atmosfera da cor whisky

ROMALIX

FITA LED 24 volts 6,7w/m

LINHA

MIU




TRILHOS MAGNÉTICOS

TRILHO DE SOBREPOR

INFORMAÇÕES TÉCNICAS


Código: 30166
Tensão: 24V
Grau de Proteção: IP20
Material: Alumínio
Acabamento: Preto Fosco

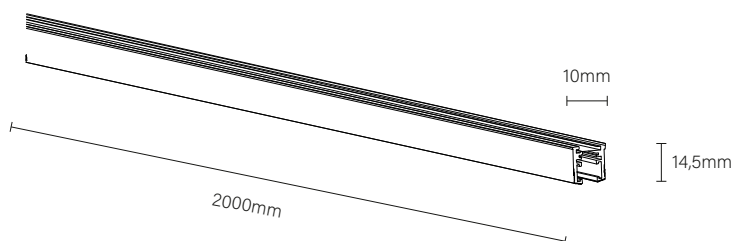

TRILHO NO FRAME

INFORMAÇÕES TÉCNICAS


Código: 30167
Tensão: 24V
Grau de Proteção: IP20
Material: Alumínio
Acabamento: Preto Fosco

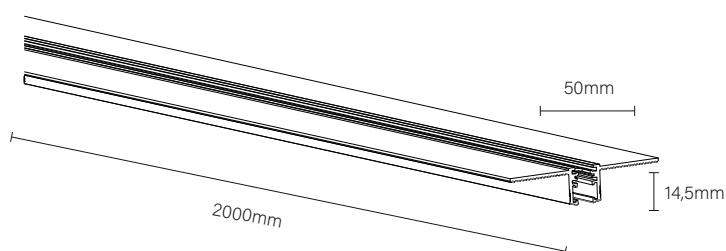


TRILHO DE EMBUTIR

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Código: 30184
Tensão: 24V
Grau de Proteção: IP20
Material: Alumínio
Acabamento: Preto Fosco

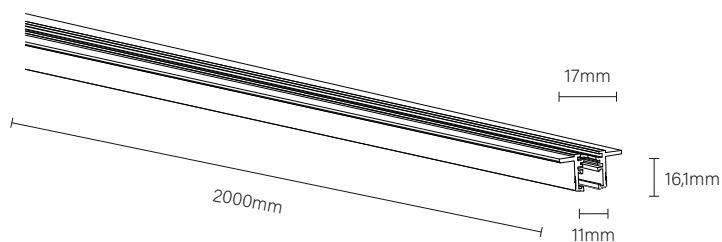

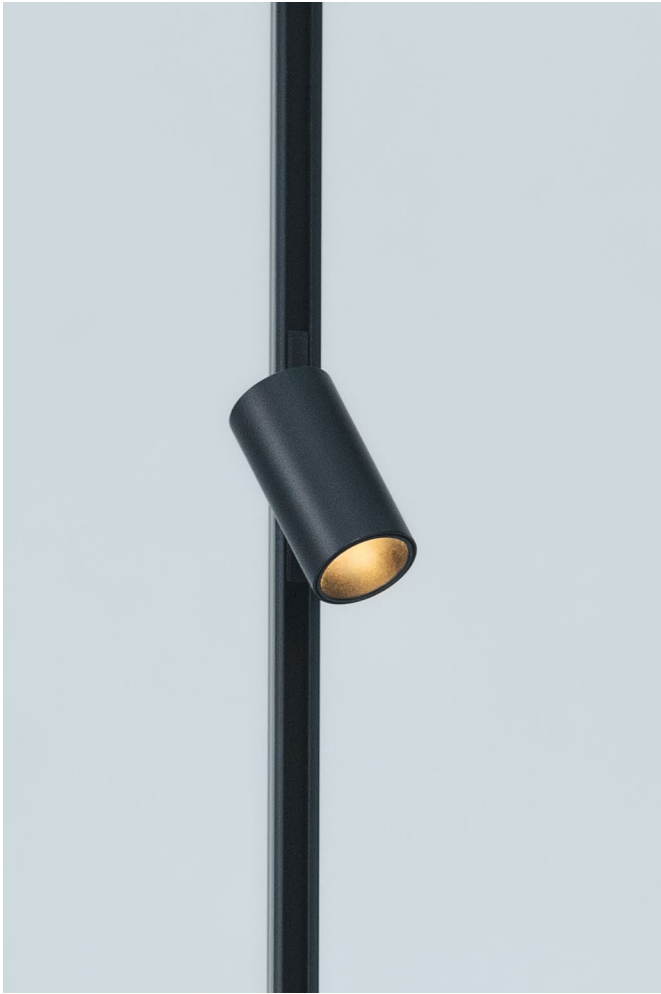

MIU

SPOT

A Série MIU da Romalux traz as luminárias e spots próprios para projetos de alta performance, com angulações e fluxos luminosos diferenciados.


INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Código: 30176
Potência: 3w
Fluxo Luminoso: 180lm
Ângulo de Abertura: 24°
Tensão: 24V
Temperatura: 2700k
Grau de Proteção: IP20
IRC: >90

Código: 30177
Potência: 9w
Fluxo Luminoso: 700lm
Ângulo de Abertura: 24°
Tensão: 24V
Temperatura: 2700k
Grau de Proteção: IP20
IRC: >90



IRC
90

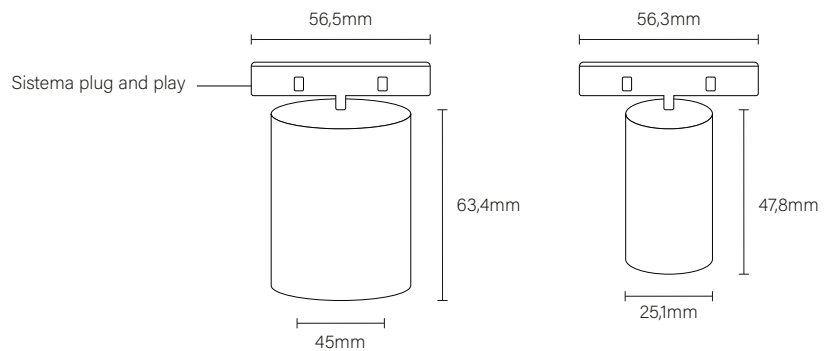





MIU

WALL WASHER


A Série MIU da Romalux traz as luminárias e spots próprios para projetos de alta performance, com angulações e fluxos luminosos diferenciados.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Código: 30180
Potência: 12w
Fluxo Luminoso: 1100lm
Ângulo de Abertura: 30°
Tensão: 24V
Temperatura: 2700k
Grau de Proteção: IP20
IRC: >90



IRC
90

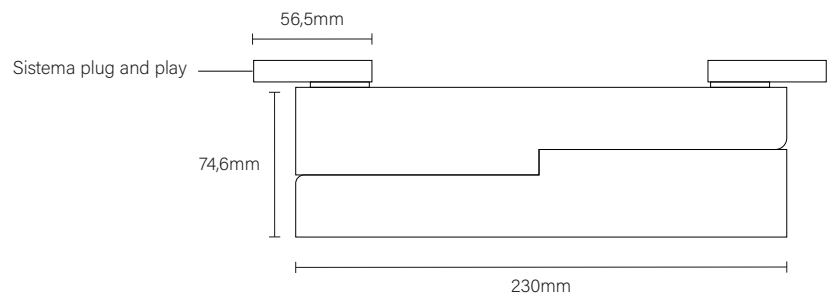







MIU

DIFFUSER

A Série MIU da Romalux traz as luminárias e spots próprios para projetos de alta performance, com angulações e fluxos luminosos diferenciados.



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Código: 30179
Potência: 24w
Fluxo Luminoso: 2300lm
Ângulo de Abertura: 100°
Tensão: 24V
Temperatura: 2700k
Grau de Proteção: IP20

Código: 30178
Potência: 12w
Fluxo Luminoso: 1100lm
Ângulo de Abertura: 100°
Tensão: 24V
Temperatura: 2700k
Grau de Proteção: IP20
IRC: >80



IRC
80

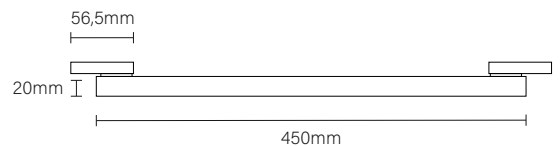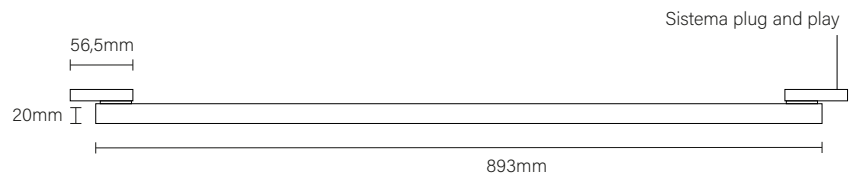





MIU

NEON DIFUSA


A Série MIU da Romalux traz as luminárias e spots próprios para projetos de alta performance, com angulações e fluxos luminosos diferenciados.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Código: 10157
Potência: 8w
Fluxo Luminoso: 180lm
Ângulo de Abertura: 100°
Tensão: 24V
Temperatura: 2700k
Grau de Proteção: IP20
IRC: >80



IRC
80

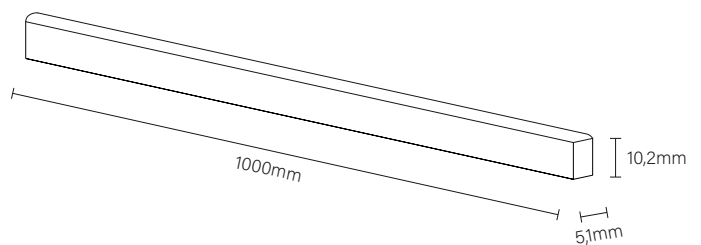



LINHA

MIU ACESSÓRIOS

Código: 30168

MÓDULO INICIAL



Código: 30169

MÓDULO EMENDA



Código: 30170

MÓDULO EXTENSOR



Código: 30171

TERMINAL



Código: 30185

TERMINAL EMBUTIR



Código: 30172

EXTENSOR NO FRAME



Código: 30174

EXTENSOR SOBREPOR



Código: 30188

EXTENSOR EMBUTIR



Código: 30173

ACABAMENTO L SOBREPOR



Código: 30186

ACABAMENTO L EMBUTIR




Código: 30175

CABO PENDENTE SOBREPOR



Código: 30187

PRESILHA EMBUTIR



Código: 60048

DRIVER 100w

Tensão de Entrada: 220V
Tensão de Saída: 24V

Ampère: 4,16A
Grau de Proteção: IP20



Código: 60049

DRIVER 100w

Tensão de Entrada: 127V
Tensão de Saída: 24V

Ampère: 4,16A
Grau de Proteção: IP20





LINHA

FITAS DE LED





FITA WHISKY

FITA LED


Descubra a atmosfera da cor whisky. O led whisky é usado para criar sensações. Perfeito para ambientes intimistas.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Código: 10167
Potência: 6,7w/m
Fluxo Luminoso: 50lm/m
Ângulo de Abertura: 120°
Tensão: 24V
Temperatura: 1000k
Grau de Proteção: IP20
Corte da fita: 100mm

ONDE APLICAR A FITA WHISKY

- 1 Cabeceira de cama**
Aplicação indireta atrás da cabeceira ou em nichos, criando uma luz envolvente e acolhedora.
- 2 Sancas**
Luz quente e relaxante para salas de TV, estar ou jogos.
- 3 Restaurantes e Pubs**
Cria atmosferas noturnas com luz suave e intimista, valorizando materiais e texturas com elegância.
- 4 Academias**
Traz uma sensação de bem-estar durante o treino, equilibrando energia e conforto visual.

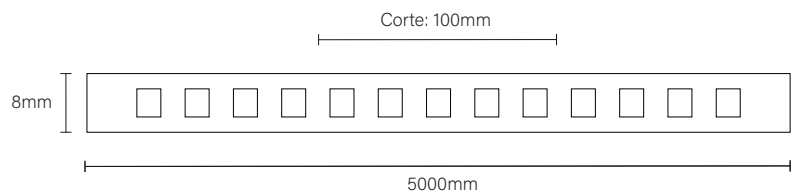







FITA ULTRA

FITA LED

Garanta uma iluminação potente com a fita led Ultra. A fita Ultra é criada para quem precisa da máxima intensidade luminosa e é usada para criar impacto luminoso.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Código: 10170
Potência: 24w/m
Fluxo Luminoso: 2400lm/m
Ângulo de Abertura: 120°
Tensão: 24V
Temperatura: 2700k
IRC (RA): >90
Grau de Proteção: IP20
Corte da Fita: 40mm




IRC
90

ONDE APLICAR A FITA ULTRA



- 1 Ambiente de trabalho**
Indicada para tarefas que exigem alta precisão visual e luminosidade intensa. Ideal para consultórios, salas de atendimento e espaços onde a claridade direta é essencial para garantir foco e desempenho nas atividades.
- 2 Banheiros e cozinhas**
Perfeita para locais que pedem uma iluminação clara e uniforme. Costumamos aplica-las em duas voltas dentro dos perfis ou sancas, garantindo uma luz intensa e homogênea. Ideal para tarefas como maquiagem, preparo de alimentos e limpeza de superfícies.
- 3 Iluminação frontal**
Excelente quando usada dentro de perfis ou embutidas dentro do projeto. Proporciona uma luz ampla e direta, sem sombras, semelhante ao efeito de um ring light — perfeita para bancadas, espelhos e áreas funcionais.
- 4 Ambientes sem sombra**
Quando o objetivo é eliminar qualquer sombra e obter máxima luminosidade, a fita ULTRA é perfeita. Em grandes metragens, mantém uma luz ampla e poderosa, ideal para quem busca um ambiente com clareza total e destaque visual.

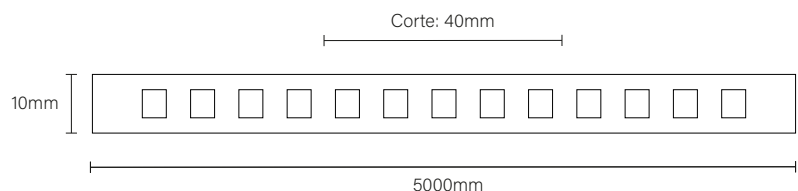

FITA FORTE

FITA LED

Ilumine bem os espaços com a fita led Forte. A fita led Forte é indicada para uma iluminação intensa, para zonas que necessitam de uma luz expressiva.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Código: 10169
Potência: 15,6w/m
Fluxo Luminoso: 1800lm/m
Ângulo de Abertura: 120°
Tensão: 24V
Temperatura: 2700k
IRC (RA): >90
Grau de Proteção: IP20
Corte da fita: 50mm




IRC
90



ONDE APLICAR A FITA FORTE



- 1 Sancas**
Ideal para grandes livings ou ambientes amplos, onde a metragem de fita ultrapassa 15 metros. Proporciona uma luz forte e homogênea.
- 2 Quartos**
Pode ser utilizada como iluminação geral do ambiente quando aplicada em sancas ou painéis de cabeceira, dispensando luminárias adicionais em muitos casos.
- 3 Cortineiros**
Excelente opção para criar um efeito difuso e uniforme, valorizando cortinas e persianas com uma luz forte e contínua.
- 4 Grandes Espaços**
Perfeita para áreas que exigem maior volume de luz. Mesmo em longas metragens, mantém alto fluxo luminoso sem se tornar exagerada, garantindo um resultado claro e confortável.

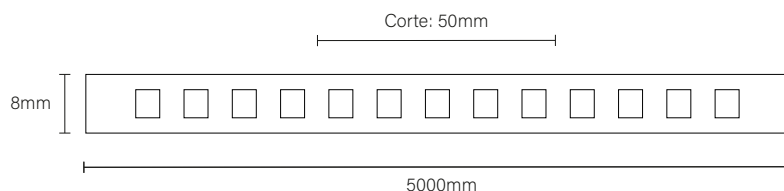







FITA MÉDIA

FITA LED

Ilumine grandes áreas com a fita led Média. A fita led Média é perfeita para áreas de transição e zonas voltadas ao bem-estar.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Código: 10168
Potência: 14,4w/m
Fluxo Luminoso: 1200lm/m
Ângulo de Abertura: 120°
Tensão: 24V
Temperatura: 2700k
IRC (RA): >90
Grau de Proteção: IP20
Corte da Fita: 50mm



IRC
90


ONDE APLICAR A FITA MÉDIA



- 1 Grandes áreas**
Ideal para zonas de transição, como corredores ou halls, onde é necessário se iluminar, mas não há execução de tarefas visuais detalhadas.
- 2 Construtoras**
Com bom fluxo luminoso e ótimo custo-benefício, é amplamente utilizada em áreas comuns de edifícios residenciais e comerciais, oferecendo iluminação funcional sem desperdício à um bom preço.
- 3 Prateleiras**
Ilumina de forma equilibrada objetos e decorações em diversos tipos de prateleiras, realçando volumes e texturas sem gerar excesso de luz.
- 4**

Dica geral

De modo geral, essa fita é usada em grandes espaços e em maiores metragens, quando não há necessidade de iluminação para tarefas minuciosas.

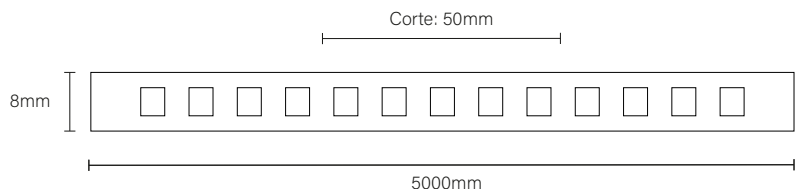



FITA FRACA

FITA LED

Crie cenas intimistas com a fita led Fraca. A fita led Fraca é perfeita para criar efeitos suaves de luz. Ideal para experiências aconchegantes.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS


Código: 10166
Potência: 6,7w/m
Fluxo Luminoso: 600lm/m
Ângulo de Abertura: 120°
Tensão: 24V
Temperatura: 2700k
IRC (RA): >90
Grau de Proteção: IP20
Corte da fita: 50mm



IRC
90

ONDE APLICAR A FITA FRACA

- 1 Efeito de soltura**
Cria a sensação de flutuação, com luz suave que destaca o desenho do móvel.
- 2 Balcões iluminados**
A iluminação sob o balcão cria uma atmosfera envolvente e sensual, valorizando o revestimento e destacando sutilmente as pessoas sentadas ao redor.
- 3 Balizadora**
Ideal para orientar o caminho em ambientes onde a penumbra é desejada, como corredores de residências amplas com vários quartos.
- 4 Quarto de bebês**
Perfeita para criar um ambiente tranquilo ela permanece sutilmente acesa sem clarear demais o espaço. Ideal para o período de amamentação, ela garante conforto visual aos pais e não incomoda os olhos sensíveis do bebê.

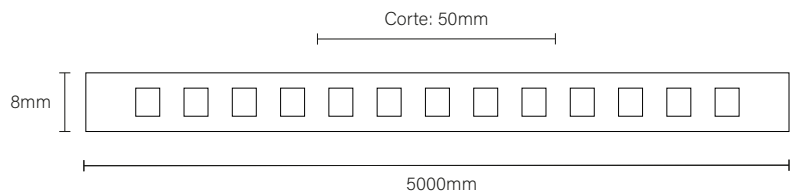






DICA:

Micro neon LED é como uma fita de LED com acabamento leitoso e flexível, proporcionando uma luz uniforme, sem pontos aparentes. Ideal para espaços pequenos e também pode ser utilizado em áreas molhadas, como banheiros.

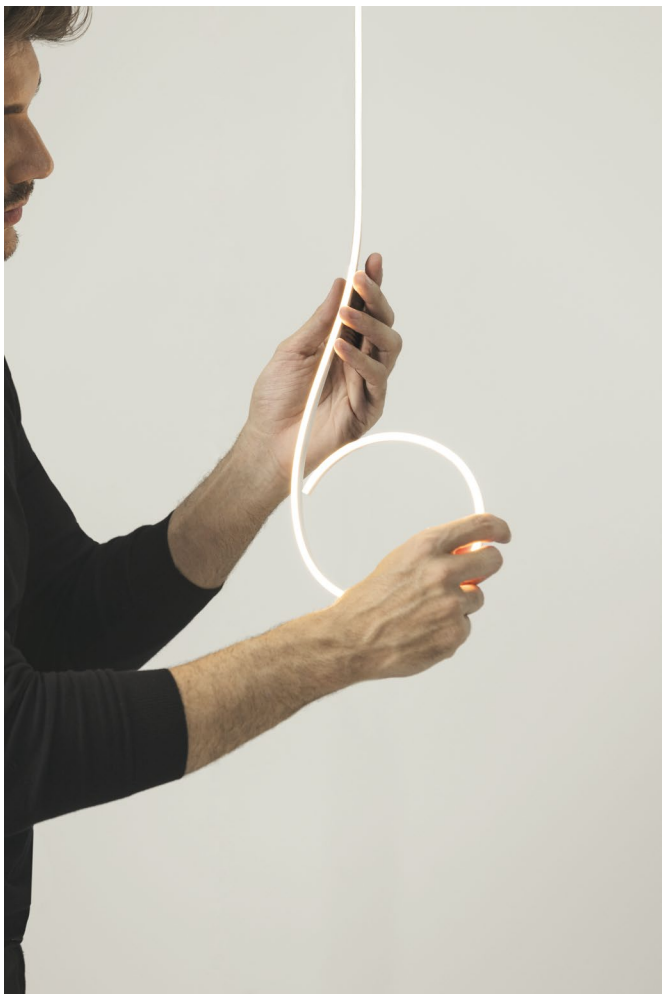

MICRO NEON

Solução moderna e prática para ambientes internos que requerem iluminação discreta e eficiente. Considerada uma peça minimalista, este produto é altamente indicado para marcenaria e/ou alvenaria com a função de realçar linhas de iluminação muito finas.

FITA LED

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Código: 10162
Potência: 7,2w/m
Fluxo Luminoso: 235lm/m
Tensão: 24V
Temperatura: 3000k
Grau de Proteção: IP54
Corte da Fita: 35,7mm


PERFIL DE EMBUTIR

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Código: 80232
Cor: alumínio
Medida: barra de 1m
Nicho: comprimento x 5mm

OBSERVAÇÕES


Necessário dois suportes por metro
Emenda: Junta Seca
Todos os componentes/acessórios são vendidos separadamente.

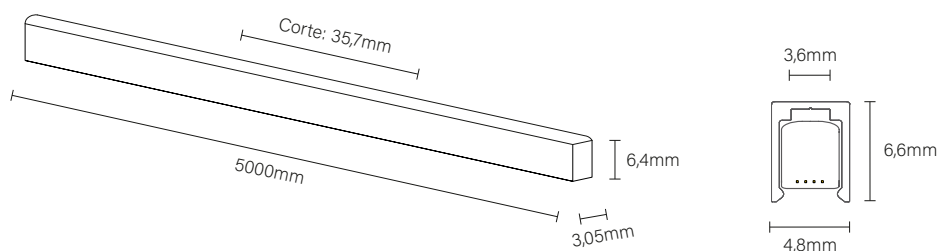



LINHA

SPOTS E EMBUTIDOS TÉCNICOS

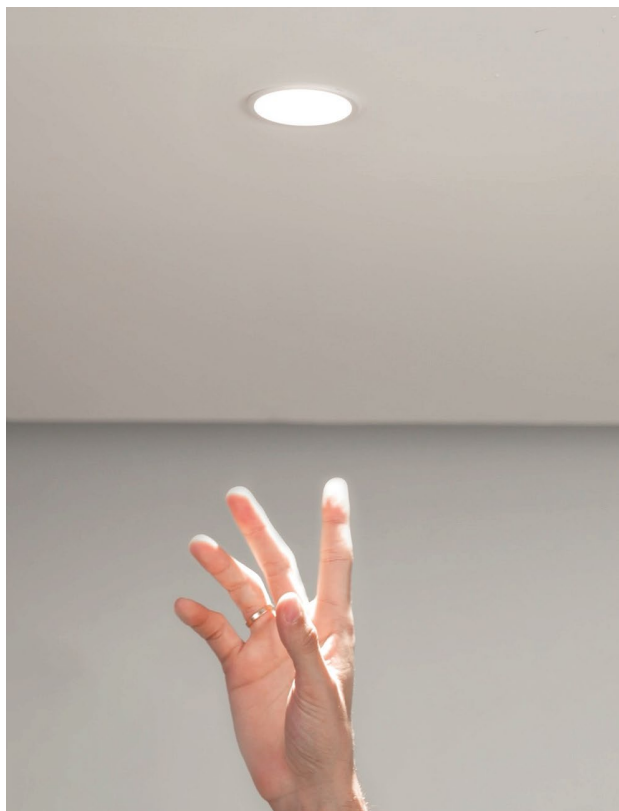



MINI ANGLE

O Mini Spot Angle Romalux é uma solução moderna e prática para ambientes internos que requerem iluminação direcionada e discreta.

SPOT ARTICULADO

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Código: 80207 | Branco Fosco | 30°

Código: 80208 | Preto Fosco | 30°

Código: 80210 | Branco Fosco | 15°

Código: 80212 | Preto Fosco | 15°

Material: alumínio

Fluxo Luminoso: 80lm

Ângulo de Abertura: 15° ou 30°

Tensão: AC100-240V 50/60 Hz

Temperatura: 2700k

Grau de Proteção: IP20


SUPORTE DE EMBUTIR

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Código: C0028 | Branco Fosco


Código: C0029 | Preto Fosco

Material: alumínio

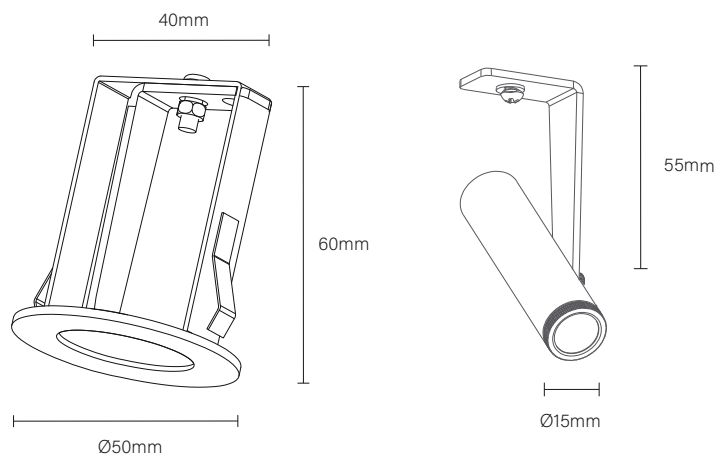





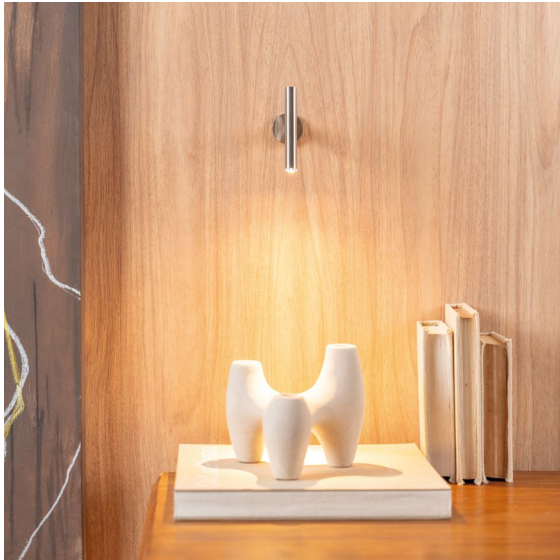


EIXO

SPOT ARTICULADO


Spot articulado com design leve e versátil, que permite direcionar a luz com liberdade para destacar pontos específicos.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Código: 80242 | Cor Branco
Código: 80243 | Cor Preto
Código: 80244 | Cor Cobre
Código: 80245 | Cor Aço Escovado
Potência: 2w
Fluxo Luminoso: 80lm
Ângulo de Abertura: 15°
Tensão: AC100-240V
Temperatura: 2700k
Grau de Proteção: IP20

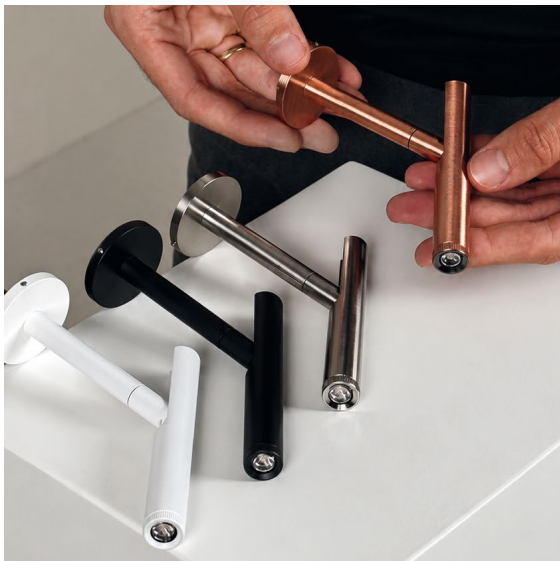

IRC
90

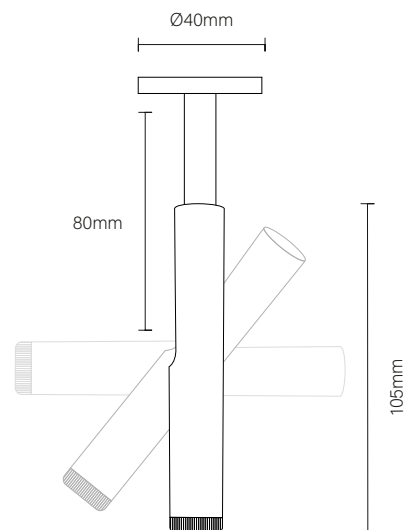



FIXO

SPOT EMBUTIDO

Spot embutido fixo, minimalista e discreto, que cria pontos de luz precisos com um efeito limpo e elegante no ambiente.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS



Código: 80234 | 15°
Código: 80235 | 24°
Potência: 9w
Fluxo Luminoso: 810lm
Ângulo de Abertura: 15° ou 24°
Tensão: AC100-240V
Temperatura: 2700k
IRC (RA): >90
Grau de Proteção: IP20
Fonte Inclusa

Código: 80236 | 15°
Código: 80237 | 24°
Potência: 14w
Fluxo Luminoso: 975lm
Ângulo de Abertura: 15° ou 24°
Tensão: AC100-240V
Temperatura: 2700k
IRC (RA): >90
Grau de Proteção: IP20
Fonte Inclusa





IRC
90

COMO ESTES EMBUTIDOS DE 9W SE COMPORTAM EM DIFERENTES PÉS-DIREITOS:

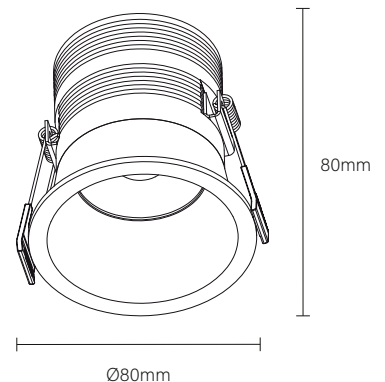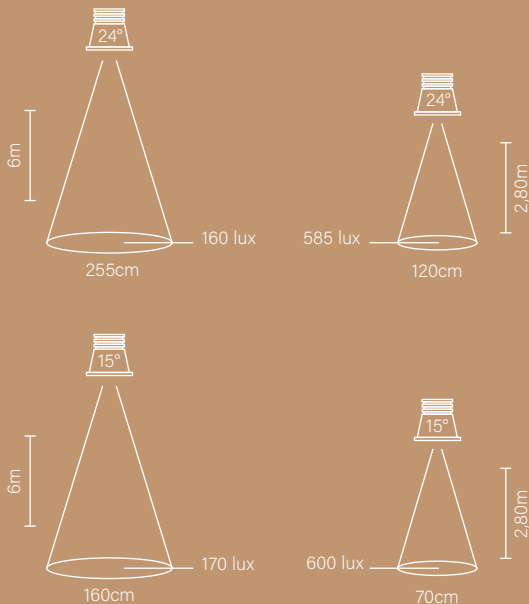

COMO ESTES EMBUTIDOS DE 14W SE COMPORTAM EM DIFERENTES PÉS-DIREITOS:

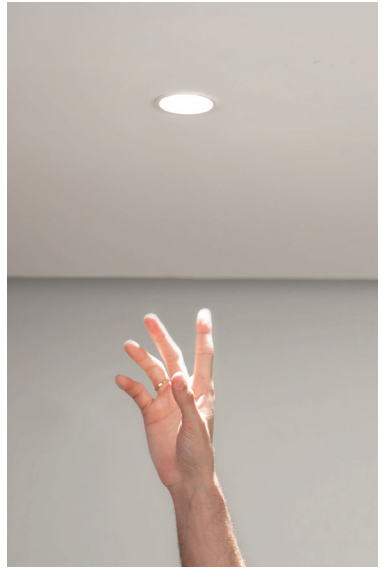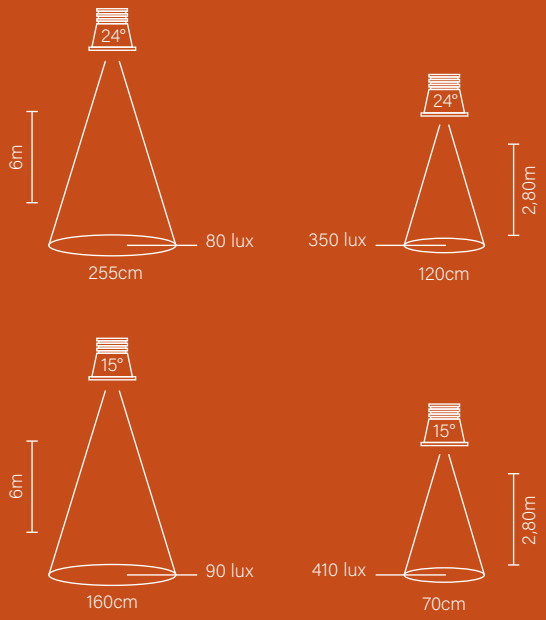






PONTO

SPOT EMBUTIDO

Spot embutido discreto e versátil, pensado para valorizar detalhes com uma luz limpa e pontual. Se integra ao teto de forma sutil, criando um efeito elegante no ambiente.



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Código: 80240 | 10°
Código: 80241 | 50°
Potência: 5w
Fluxo Luminoso: 578lm
Ângulo de Abertura: 10° ou 50°
Tensão: AC100-240V
Temperatura: 2700k
IRC (RA): >90
Grau de Proteção: IP20
Fonte Inclusa



IRC
90

COMO ESTES EMBUTIDOS SE COMPORTAM EM DIFERENTES PÉS-DIREITOS:

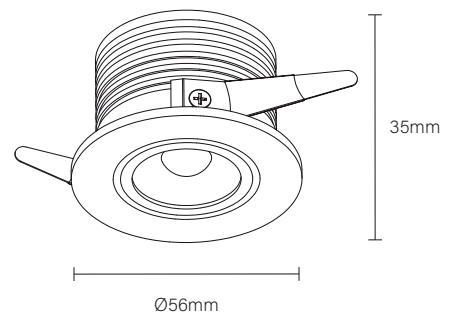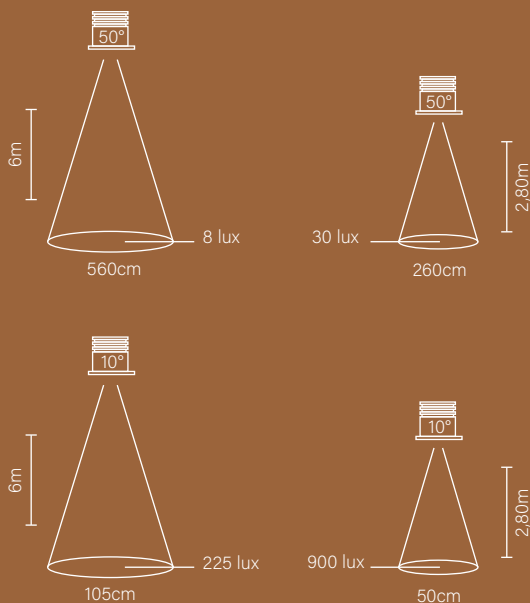



360

SPOT RETRÁTIL



Spot retrátil de embutir com iluminação direcionável, ideal para destacar pontos específicos do ambiente com elegância e precisão.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Código: 80238 | 15°
Código: 80239 | 24°
Potência: 5w
Fluxo Luminoso: 300lm
Ângulo de Abertura: 15° ou 24°
Tensão: AC100-240V
Temperatura: 2700k
IRC (RA): >90
Grau de Proteção: IP20
Fonte Inclusa



COMO ESTES EMBUTIDOS SE COMPORTAM EM DIFERENTES PÉS-DIREITOS:

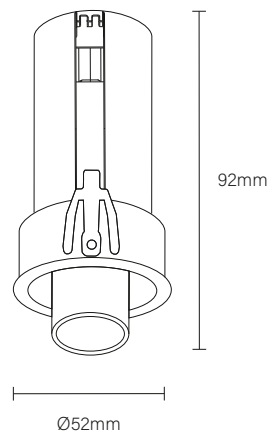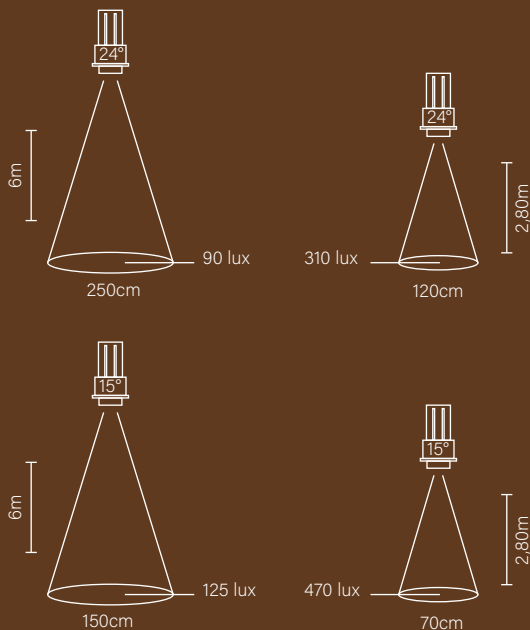





LINHA BEAM

ALTO DESEMPENHO EXTERNO








WALL WASHER BEAM

A Fita LED Wall Washer da Romalux traz o que há de mais moderno no mercado referente a Fitas de LEDs, seguindo as novas tendências de design na arquitetura. Exclusivos para o Perfil LED Wall Washer.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Código: 10158
Potência: 19,8w/m
Fluxo Luminoso: 1485lm
Ângulo de Abertura: 10°
Tensão: 24V
Temperatura: 2700k
Grau de Proteção: IP67 | Externo

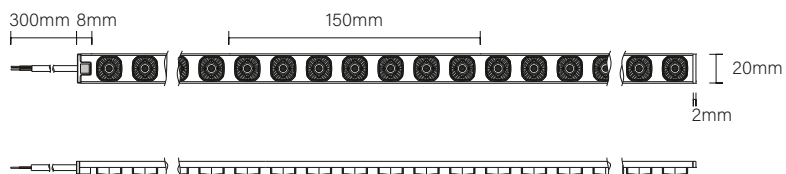




LINHA

WALL WASHER ACESSÓRIOS


Código: C0030

CONECTOR EMENDA



Código: C0031

CONECTOR TERMINAL




Código: C0032

TERMINAL FITA



Código: C0033

PERFIL DE ALUMÍNIO WALL WASHER



Código: C0034

TAMPA | PERFIL



Código: C0035

TERMINAL SEM FURO | PERFIL



Código: C0036

TERMINAL COM FURO | PERFIL



Código: C0037

SUPORE ENCAIXE | FITA PERFIL



Código: C0038

SUPORE FIXAÇÃO | PERFIL



Código: C0039

EXTENSOR | PERFIL



Código: C0040

SUPORE MÓVEL | PERFIL



Código: C0043

SUPORE FIXAÇÃO | FITA





CENTOPÉIA

BEAM


A evolução da iluminação para fachadas.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Código: 10171
Potência: 40w/m
Fluxo Luminoso: 2800lm/m
Ângulo de Abertura: 10°
Tensão: 24V
Temperatura: 2700k
Grau de Proteção: IP67 | Externo

ACESSÓRIOS

Código: 10174 | Terminal WW
Código: 10173 | Conector inicial WW
Código: 10172 | Suporte de fixação

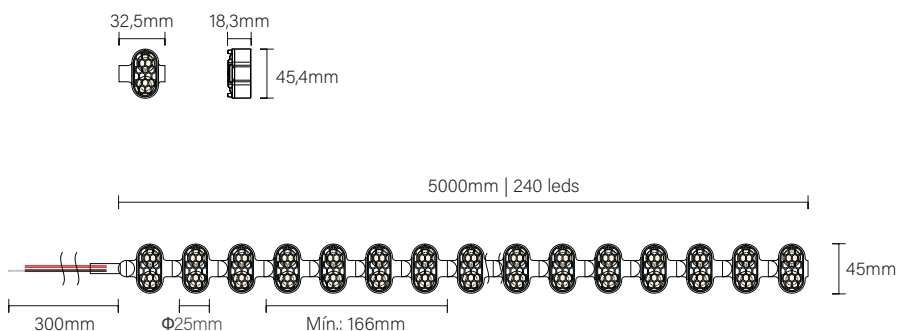







RIBALTA

BEAM

Luminária linear de luz contínua, ideal para valorizar fachadas e elementos arquitetônicos com um efeito uniforme e marcante. Traz destaque ao espaço.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS




Código: RIB-24W15
Potência: 24w
Fluxo Luminoso: 1920lm
Ângulo de Abertura: 15°
Tensão: DC24V
Temperatura: 3000k
Grau de Proteção: IP66

Código: RIB-48W15
Potência: 48w
Fluxo Luminoso: 3840lm
Ângulo de Abertura: 15°
Tensão: DC24V
Temperatura: 3000k
Grau de Proteção: IP66

ANTIOFUSCANTE

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Código: AO-RIB

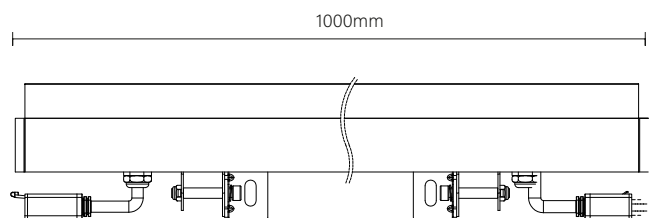





PROJETOR PEQUENO

BEAM

Spot com design robusto e direcionável, pensado para valorizar áreas externas com precisão e presença. Cria fachos marcantes que destacam arquitetura e paisagismo.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Código: PRJ-80-12W15
Potência: 12w
Fluxo Luminoso: 960lm
Ângulo de Abertura: 15°
Tensão: DC24V
Temperatura: 3000k
Grau de Proteção: IP66

Código: PRJ-80-12W40
Potência: 12w
Fluxo Luminoso: 960lm
Ângulo de Abertura: 40°
Tensão: DC24V
Temperatura: 3000k
Grau de Proteção: IP66

LENTE DE PROTEÇÃO




INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Código: HY-080

ESPETO

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Código: EF-080

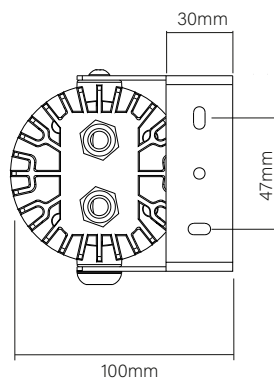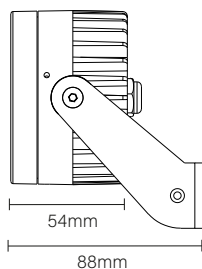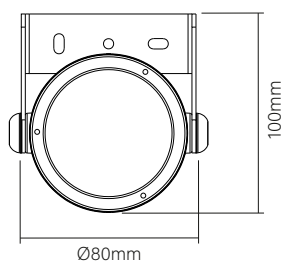





PROJETOR MÉDIO E GRANDE

BEAM

Spot com design robusto e direcionável, pensado para valorizar áreas externas com precisão e presença. Cria fachos marcantes que destacam arquitetura e paisagismo.

SPOT

INFORMAÇÕES TÉCNICAS


Código: PRJ-150-36W15
Potência: 36w
Fluxo Luminoso: 2880lm
Ângulo de Abertura: 15°
Tensão: DC24V
Temperatura: 3000k
Grau de Proteção: IP66

Código: PRJ-150-48W15
Potência: 48w
Fluxo Luminoso: 3840lm
Ângulo de Abertura: 15°
Tensão: DC24V
Temperatura: 3000k
Grau de Proteção: IP66

LENTE DE PROTEÇÃO

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Código: HY-150

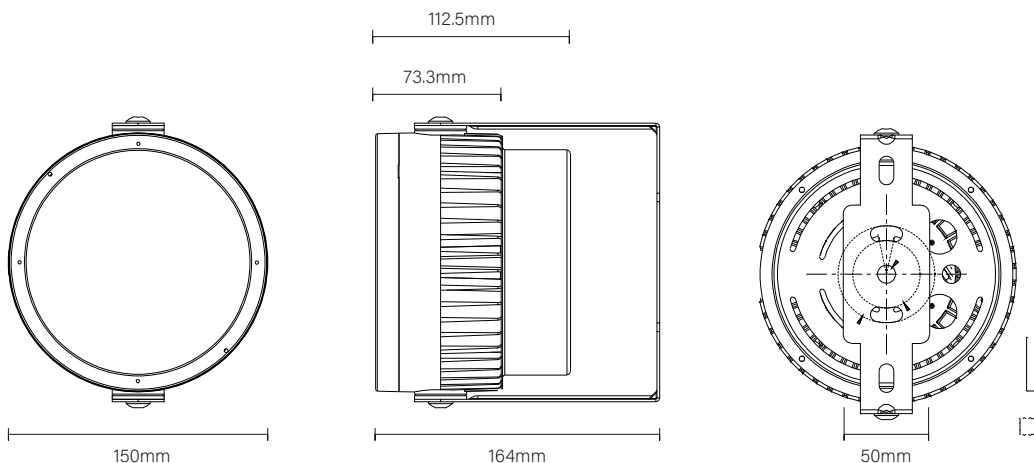






POLE MINI

POSTE

O Pole Mini é uma solução moderna e prática para ambientes externos que requerem iluminação direcionada e discreta. Possui haste com possibilidade de ajuste de altura em até 300mm a altura original. Considerada uma peça minimalista e com iluminação intensa, este produto é altamente indicado para destacar paisagismo.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Código: 10156
Material: alumínio
Acabamento: preto fosco microtexturizado
Potência: 2w
Fluxo Luminoso: 80lm
Ângulo de Abertura: 30°
Tensão: AC100-240V 50/60 Hz
Temperatura: 2700k
Grau de Proteção: IP65

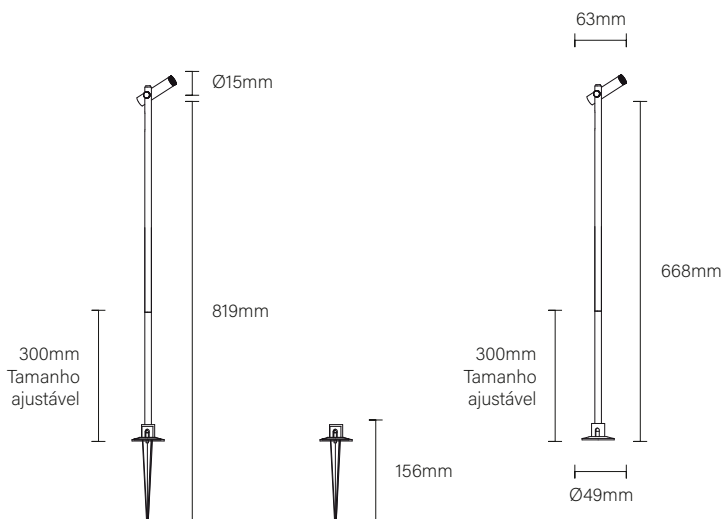



FLOATING

SPOT


A Arandela Floating Romalux é uma solução moderna e prática para destacar árvores. Possui dois fachos de luz e molas ajustáveis para fixação em caules. Este produto é altamente indicado para destacar caules e copas de árvores

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Código: 90016
Potência: 5w | 10w
Fluxo Luminoso: 270lm | 540lm
Ângulo de Abertura: 15°
Tensão: AC100-240V
Temperatura: 2700k
Grau de Proteção: IP66
IRC: ≥80
Material: alumínio
Acabamento: marrom corten

OBSERVAÇÕES

Acompanha kit de molas para fixação em árvores

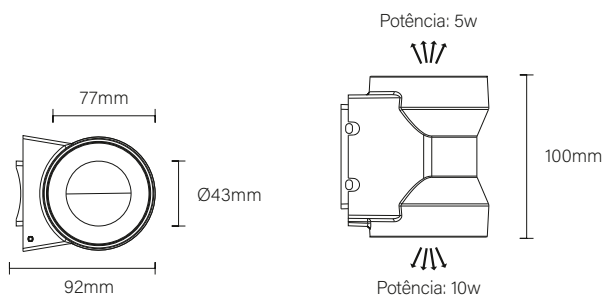




FONTES

alta performance

ROMA LUX por waldirjunior



145x48x23mm

Código: 60050
DRIVER 60w

Tensão: 24VDC
Tensão de Entrada: 100-240v

Ampère: 2.5A
Grau de Proteção: IP20



200x48x23mm

Código: 60051
DRIVER 120w

Tensão: 24VDC
Tensão de Entrada: 100-240v

Ampère: 5A
Grau de Proteção: IP20




245x63x30mm

Código: 60052
DRIVER 250w

Tensão: 24VDC
Tensão de Entrada: 100-240v

Ampère: 10.41A
Grau de Proteção: IP20




245x63x30mm

Código: 60053
DRIVER 400w

Tensão: 24VDC
Tensão de Entrada: 100-240v

Ampère: 16.66A
Grau de Proteção: IP20




282x50x30mm

Código: 60054
DRIVER 250w
Dimerizável Triac/0-10V

Tensão: 24VDC
Tensão de Entrada: 127v

Ampère: 10.41A
Grau de Proteção: IP20



282x50x30mm

Código: 60055
DRIVER 250w
Dimerizável Triac/0-10V

Tensão: 24VDC
Tensão de Entrada: 240v

Ampère: 10.41A
Grau de Proteção: IP20



3D Warehouse
Romalux

SAIBA MAIS

romalux.com.br

[@romaluxled](https://www.instagram.com/romaluxled)