


MANUAL DE INSTALAÇÃO

MODELO

10032 10033
10073 10074
10075
10076

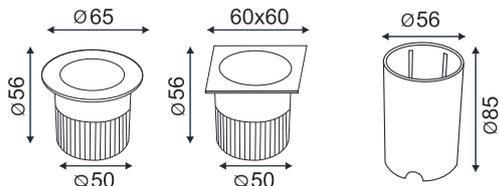

ESPECIFICAÇÕES

Descrição: Embutido de Solo
Tipo: LED
Cor led: 2700K Branco Quente
Potencia total: 4,5W / 8W
Voltagem: AC100-240V
Ângulo: 30°
Uso: Interno / Externo


ROMALUX
www.romalux.com.br

Rua Helvécio Coelho Rodrigues 535, Santa Bárbara
Criciúma | Santa Catarina | SC | CEP 88804-272
Fones: (48)3438-4414 | e-mail: sac@romalux.com.br


IP 66

Atenção: Evitar áreas de inundação


1. Faça a abertura do nicho no diâmetro de $\varnothing 56\text{mm}$. Para evitar o acúmulo de água, prepare o local de instalação prevendo 10cm de pedrisco como elemento de drenagem. Procure um local onde não haja alagamento. Se instalar no concreto, faça uma tubulação de drenagem da água e outra para a fiação elétrica.



2. Passe os cabos de rede elétrica pela abertura lateral do alojamento e chumbe-o no solo, nivelando com a superfície do piso.




3. Faça a instalação elétrica adequadamente, isolando bem as conexões.



Cabo verde = terra

4. Encaixe a peça no alojamento até que sua aba encoste no solo.



ADVERTÊNCIA:

1. Para maior segurança, antes de realizar as conexões com a rede elétrica, interrompa o fornecimento de energia para o dispositivo.
2. Não expor o cabo em locais sujeitos a submersão a fim de evitar infiltração.
3. Antes de abrir o nicho, certifique-se de que não haja interferência com dutos, canos ou outros elementos.
4. A responsabilidade do fabricante no tocante à garantia da luminária e a eventuais danos ocorridos em decorrência da instalação da mesma, está vinculada à correta observação das instruções contidas neste manual.

